

modusdecor

декоративные элементы из пенополиуретана

2009/2010

Соединив технологию и искусство, стиль и качество, мы даем Вам возможность преображать существующий или создавать новый облик в оформлении квартир и фасадов зданий.

Красивая квартира или дом — это уютно, модно, престижно, а с "Modus Decor" — легко, интересно и доступно!

Генеральный директор
ЗАО "ТЕХНОКОМ"



А.Н. Сергеев

Содержание

Информация о фирме 2
Карнизы 8
Молдинги 12
Радиусные молдинги 16
Плинтуса и угловые элементы 17
Настенный декор 20
Пилястры 21
Кронштейны 22
Колонны 23
Балюстрада 28
Фасадные детали 30
Оформление оконного проёма 34
Проекты 38
Инструкция по установке 48
Партнёры 53



Компания "ТЕХНОКОМ" основана в 1999 году с целью крупносерийного производства изделий из пенополиуретана (ППУ) для автомобильной промышленности (в частности ОАО "АВТОВАЗ"), с применением новейших технологий и материалов.

Сегодня ЗАО "ТЕХНОКОМ" - это современное предприятие с замкнутым технологическим циклом, способное реализовать любую идею дизайнера или архитектора в минимальные сроки с максимальным результатом.

Компьютерное проектирование с использованием мощных пакетов трехмерного моделирования известных компаний Англии и США дало возможность создать программную базу, позволяющую решать весь комплекс инженерных задач (предварительное проектирование, инженерный анализ, оптимизация конструкции и обработка). Для изготовления литьевых форм используются высокоточные обрабатывающие комплексы производства Франции с рабочей зоной (3000 x1500 x 500 мм).

В основном производстве - литьевые машины производства Италии.





Имея большой опыт производства изделий из ППУ для автомобильной промышленности, понимая динамику развития строительства жилья и требования к его качеству, в 2003 году мы начали подготовку производства декоративных деталей для оформления интерьеров квартир и фасадов зданий.

Для изготовления и монтажа декоративных элементов из ППУ высокого качества была разработана технология, защищенная четырьмя патентами РФ, которая обеспечивает получение изделий любой формы с интегральным слоем поверхности детали равной плотности (твердости) современных пластиков (до 1,3 г/см³), при этом масса изделия остается небольшой, т.к. плотность материала внутри детали не превышает 0,3 г/см³.

Это позволило добиться высокой четкости линий и рисунка деталей, а прочная поверхность защищает изделие от механических повреждений при монтаже и эксплуатации.


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2280059

СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПЕНООБРАЗУЮЩИХ САМОТВЕРДЕЮЩИХ СМЕСЕЙ


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2212339

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЕНООБРАЗУЮЩЕЙ СМЕСИ


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2172250

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЕНООБРАЗУЮЩЕЙ СМЕСИ


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2219057

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЕНООБРАЗУЮЩЕЙ СМЕСИ

Для качественного соединения деталей, исключающего появление трещин в местах их соединений на весь срок эксплуатации (дефект присущ декоративным изделиям из ППУ практически всех производителей), совместно со специалистами НИИ ППУ разработан полиуретановый конструкционный клей, обеспечивающий равнопрочное соединение деталей.


СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

В 2006 году Система менеджмента качества компании "ТЕХНОКОМ" сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2000.


ПРОГРАММА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ЛАУРЕАТ

В 2006 году ЗАО "Техноком" - лауреат Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России"

Новый продукт, декоративные элементы из ППУ для оформления интерьеров квартир и фасадов зданий, компания "ТЕХНОКОМ" выводит на рынок под зарегистрированной торговой маркой "Modus Decor"
(одно из толкований "Modus Decor" - возможность преображать).
Надеемся, мы поможем сделать Ваш дом уютнее!

Награды предприятия





Премия «Европейский стандарт»

Берлин. 2008г.
Известная международная премия, значение которой равнозначно «...сертификату соответствия продукции предприятия, его бренда, корпоративного менеджмента европейским стандартам...»; учреждена Институтом Европейской Интеграции при содействии Совета Европы.






Высшая Общероссийская общественная премия «За обустройство Земли Российской» в категории «Золото», в номинации «За вклад в реализацию приоритетных Национальных проектов РФ»

Москва. 2008год.
Высшая форма общественного признания за деятельность, способствующую укреплению экономической мощи страны, росту научно-технического потенциала России, за заслуги в развитии производства, науки и техники.



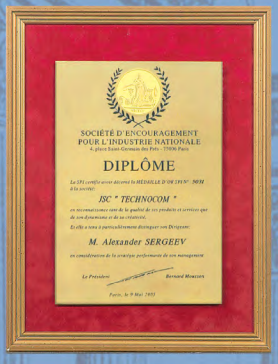

Золотая медаль Ассоциации Содействия Промышленности

9 мая 2005 в мэрии Центрального округа города Парижа компания ЗАО "ТЕХНОКОМ" награждена золотой медалью одной из старейших организаций Франции - Ассоциации содействия развитию промышленности - "Золотая медаль SPI" №5031.
Ассоциация основана в 1801 году по декрету Наполеона Бонапарта и через 24 года получила статус государственной.





Золотая медаль Европейского Гран-При за качество

В апреле 2006 г. в Женеве (Швейцария) ЗАО "ТЕХНОКОМ" была вручена Золотая медаль Европейского Гран-При за качество. Это высшая европейская награда предприятиям, достигшим европейского уровня качества производимых товаров и оказываемых услуг.





Золотой Сертификат Качества компании Centre for Marketing and Management

В декабре 2005 года в г. Женеве ЗАО "ТЕХНОКОМ" был вручен Золотой Сертификат Качества в рамках Всемирной Программы Продвижения Качества, которая объединяет лидеров мировых производителей и создает общий для всех стандарт качества.

О продукции ТМ "Modus Decor"

Мы убеждены в качестве декоративных элементов из ППУ, которое признано и подтверждено в Европе международным золотым сертификатом качества и золотой медалью Европейского Гран-при за качество. Мы верим, что декоративные элементы из ППУ с инновационными техническими характеристиками и высокими эксплуатационными свойствами, производимые по новаторской технологии на высокоточном оборудовании, вернут в современную архитектуру изящество и богатство дворянских усадеб взамен невзрачно безликого оформления таун-хаусов, коттеджей и квартир, существенно увеличив их капитализацию.

Благодаря уникальной технологии, разработанной специалистами компании, декоративные элементы "Modus Decor" стали революционным прорывом на рынке декора. Изделия ТМ "Modus Decor" в силу уникальных технических характеристик имеют отличительные особенности, ранее недоступные в производстве аналогичной продукции.

• Высокое сопротивление к механическим воздействиям и температурным перепадам.

Плотность изделия на глубину до 1-1,5 мм составляет около 1,3 гр/см^3 (сравнимо с плотностью технических пластмасс), а плотность материала в остальном сечении ориентировочно 0,2-0,3 гр/см^3 (соответствует плотности изделий из пенополиуретана всех известных нам производителей). Такое уникальное свойство материала (жёсткого интегрального пенополиуретана) делает изделие очень прочным к механическим и климатическим воздействиям, при этом оно остаётся достаточно лёгким в сравнении с изделиями из традиционных материалов.



• Идеальная чистота поверхности и чёткость линий рисунка, орнамента.





О продукции ТМ "Modus Decor"

Полное отсутствие применения в технологии разделителей на основе воска или силикона (которые широко распространены в России и за рубежом у других производителей) позволило исключить операции по механическому удалению разделителей с поверхности деталей, особенно с лицевой части. Это дало возможность получать стабильный точный размер в сечении детали и высококачественную лицевую поверхность, что отразилось на чистоте линий и безупречной чёткости геометрии рисунка. Профессионалы, архитекторы и дизайнеры знают, что именно чистота и чёткость линий рисунка обеспечивают красивую игру теней, которой трудно добиться от аморфного рисунка. Игра теней придаёт шарм объекту, а с использованием подсветки можно изменить его внешнее восприятие.

- **Высокая адгезия поверхности изделий к лакокрасочным материалам.**






Разработанные материалы разделительных смазок и технология их нанесения на литьевую форму обеспечивают высокую адгезию поверхностей деталей к грунтам и лакокрасочным материалам, что делает покрытие детали качественным и долговечным. Проведённый тест на адгезию изделий ТМ "Modus Decor" показал очень высокий результат - адгезия 100 %.

- **Высокая прочность соединения деталей.**



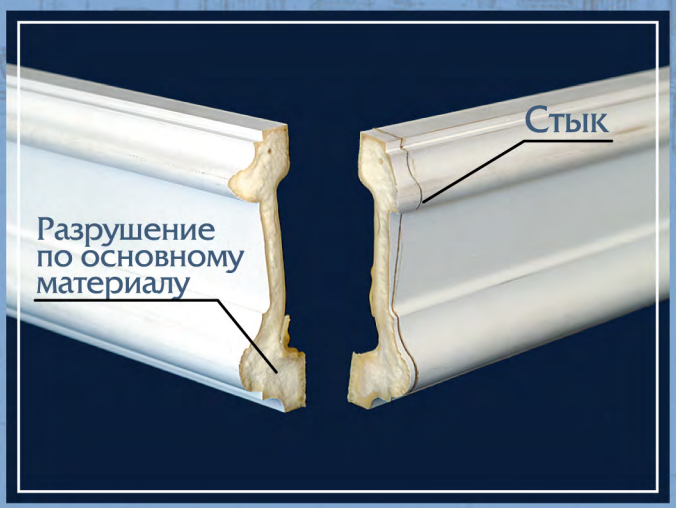

Применение в технологии монтажа конструкционного полиуретанового клея для стыковки изделий обеспечивает равнопрочное соединение, которое по своим механическим характеристикам совпадает с характеристиками основного материала. Это позволяет получить безупречное качество монтажа: места соединения (стыки) на протяжении всего срока эксплуатации абсолютно не видны. Уникальная технология монтажа, разработанная специалистами компании "ТЕХНОКОМ", впервые позволила решить проблему стыков, благодаря специально разработанному полиуретановому клею, свойства которого схожи со свойствами изделий из жёсткого интегрального пенополиуретана "Modus Decor". Применение полиуретанового клея обеспечивает равнопрочное соединение, результатом которого является не только отсутствие дефектов в течение всего срока эксплуатации, но и высокая прочность.

• **Низкая трудоёмкость, простота технологии монтажа и его высокое качество.**

Технология монтажа изменена принципиально, что делает работы не только высококачественными, но и снижает их трудоёмкость. Изделия собираются на рабочем месте в необходимую конструкцию, подгоняются в размер, склеиваются, обрабатываются стыки; на место устанавливается цельная собранная конструкция. При этом неизмеримо повышается качество сборки и серьёзно уменьшаются трудозатраты.





Прочность материала, его устойчивость к механическим воздействиям, влаге и существенным перепадам температур дают возможность использовать декоративные изделия ТМ "Modus Decor" не только в интерьере, но и при оформлении фасадов зданий.


Карнизы



L : 200 см

К 007





L : 200 см

К 008






L : 200 см


К 011





L : 200 см

К 002

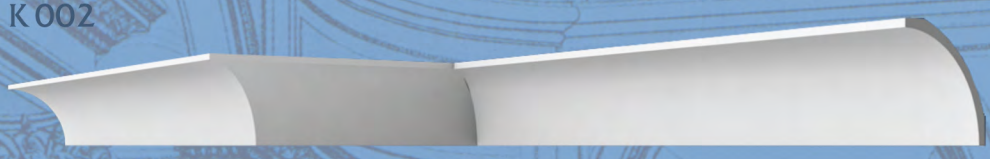



L : 200 см

К 005






L : 200 см

К 001





L : 200 см


К 012




Все карнизы показаны с внешнего и внутреннего угла.

К004







К017

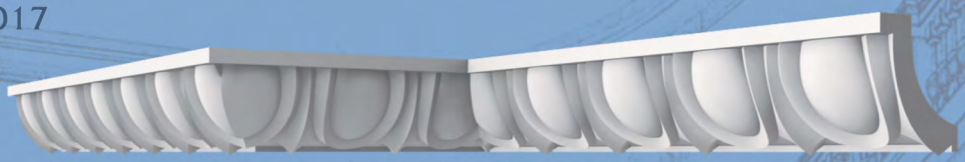




К003

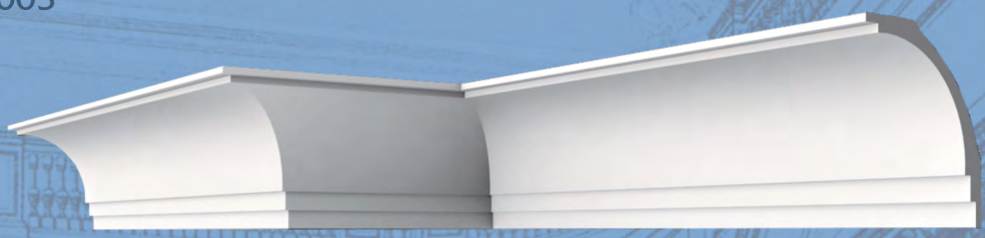





К014






К006 - гардинный карниз - может использоваться с любым карнизом Modus Decor

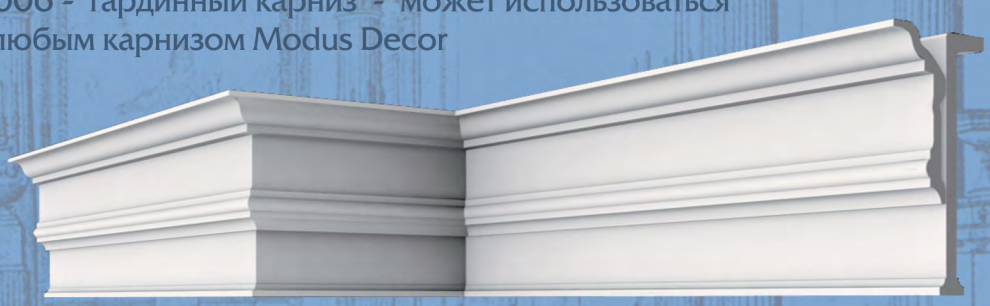




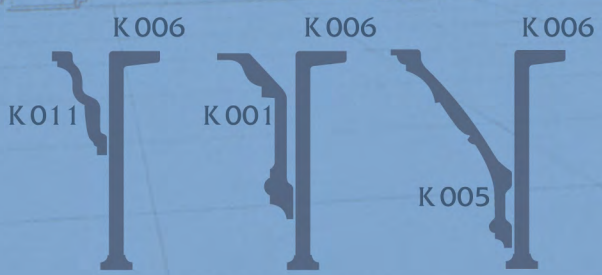

К006 в комбинации с другими карнизами




Карнизы




К 009






К 018

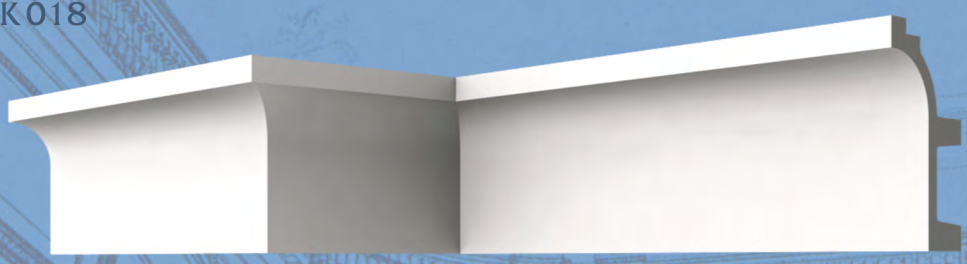




К 020





К 019







К 013





Карниз К 013 можно применять как для скрытого освещения, так и для придания рельефа потолку.
Легко комбинируется с любыми карнизами.

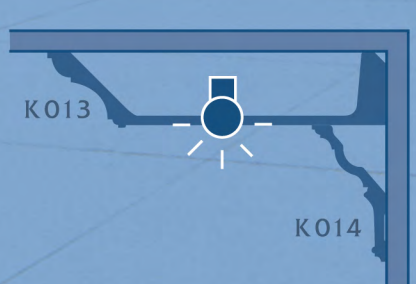

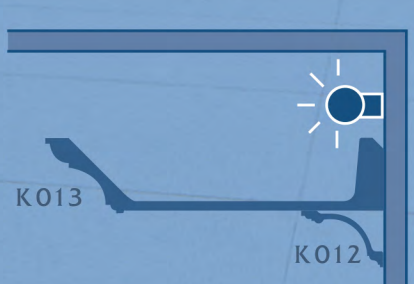


К016

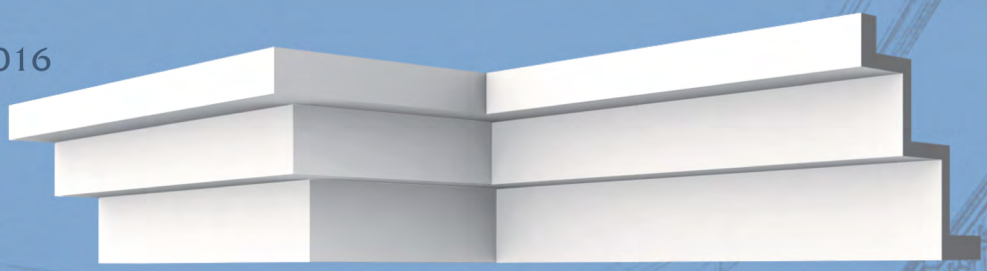




К015





К010








КР 001

КР 001

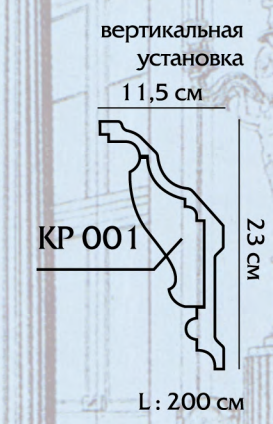



Дополнительный элемент КР 001 накладывается на профиль карниза К010.

К010 - может быть использован как самостоятельный элемент, так и в комбинации с молдингом шириной 8 см.


К010



М005 М012 М011 М006



Молдинги



L : 200 см

УМ 007
11 x 11 x 1см

М 007

В 003
12,5 x 5 x 1,4 см

УМ 009
11 x 11 x 1см

УМ 010
29 x 29 x 1см




L : 200 см

УМ 006
15 x 15 x 2 см

М 008

УМ 008
9 x 9 x 2 см

В 004
25 x 10 x 2,9 см



L : 200 см

М 002

В 002
25 x 10 x 2,9 см

УМ 005
22 x 22 x 1,5 см

M 006






L : 200 см


M 005





L : 200 см


M 004

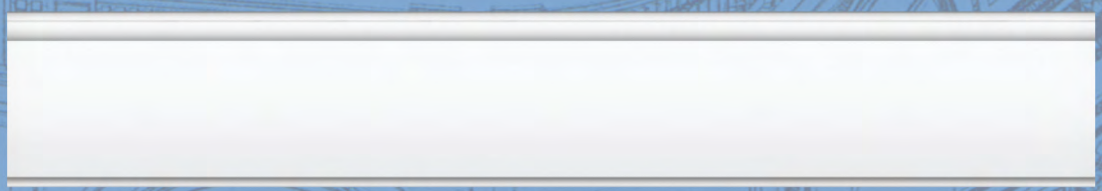




L : 200 см

M 003

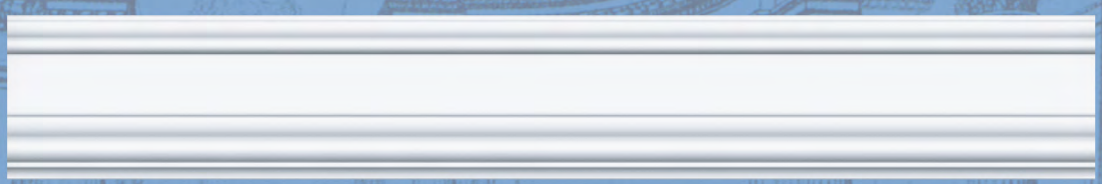




L : 200 см

M 001





L : 200 см



B 001
37,5 x 15 x 4,3 см




УМ 004
26 x 26 x 2,4 см

Молдинги




М012





М011



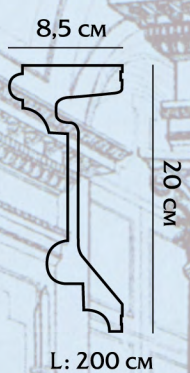



М010




Ширина молдинга М010 позволяет использовать его как в интерьере, так и при оформлении фасада. Он может быть использован как самостоятельный элемент, а также как база в комбинации с другим молдингом шириной 8 см.


М010



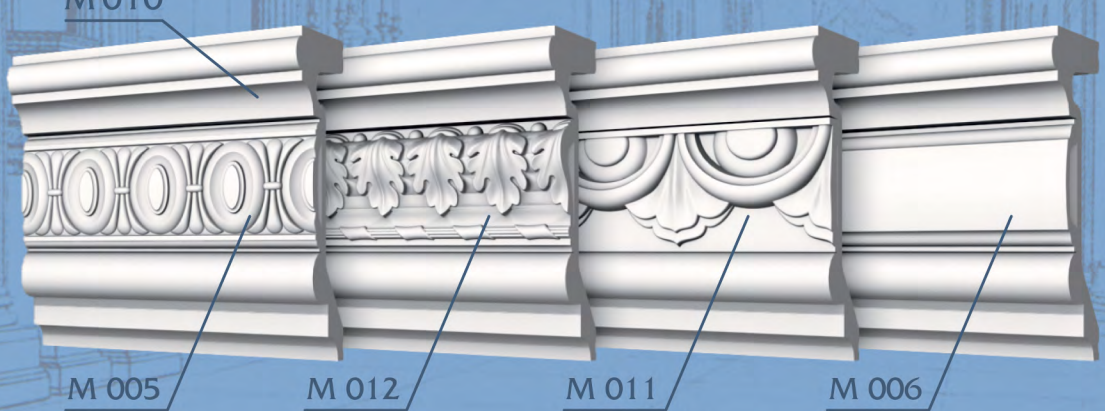

М 013



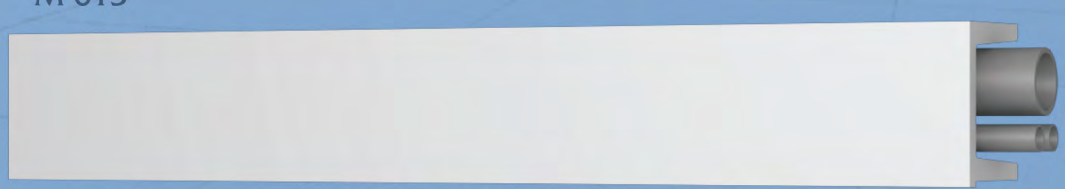

Молдинг возможно использовать как элемент, закрывающий системы коммуникаций.

Д 001






L: 200 см


М 009





L: 200 см

М 017






L: 200 см

М 019






L: 200 см

М 020





L: 200 см

М 021





L: 200 см

М 022





L: 200 см

Радиусные молдинги

МР 010.03
r 150 см
170 x 40 x 8,5 см
стыкуется с М 010

МР 010.02
r 75 см
135 x 42 x 8,5 см
стыкуется с М 010

МР 010.01
r 60 см
113 x 37,5 x 8,5 см
стыкуется с М 010

МР 011.02
r 81,8 см
127 x 32 x 1,4 см
стыкуется с М 011

МР 011.01
r 66,8 см
106 x 28 x 1,4 см
стыкуется с М 011

МР 012.03
r 157 см
165 x 29 x 2,5 см
стыкуется с М 012


МР 012.02
r 81,8 см
127 x 32 x 2,5 см
стыкуется с М 012

МР 012.01
r 66,8 см
106 x 28 x 2,5 см
стыкуется с М 012

ОП 002
r 200 см
108 x 25 x 11 см
стыкуется с ОП 003

ОА 002
r 225 см
115 x 9 x 2 см
стыкуется с М 004

ОА 001
r 225 см
115 x 9 x 2,7 см
стыкуется с М 003

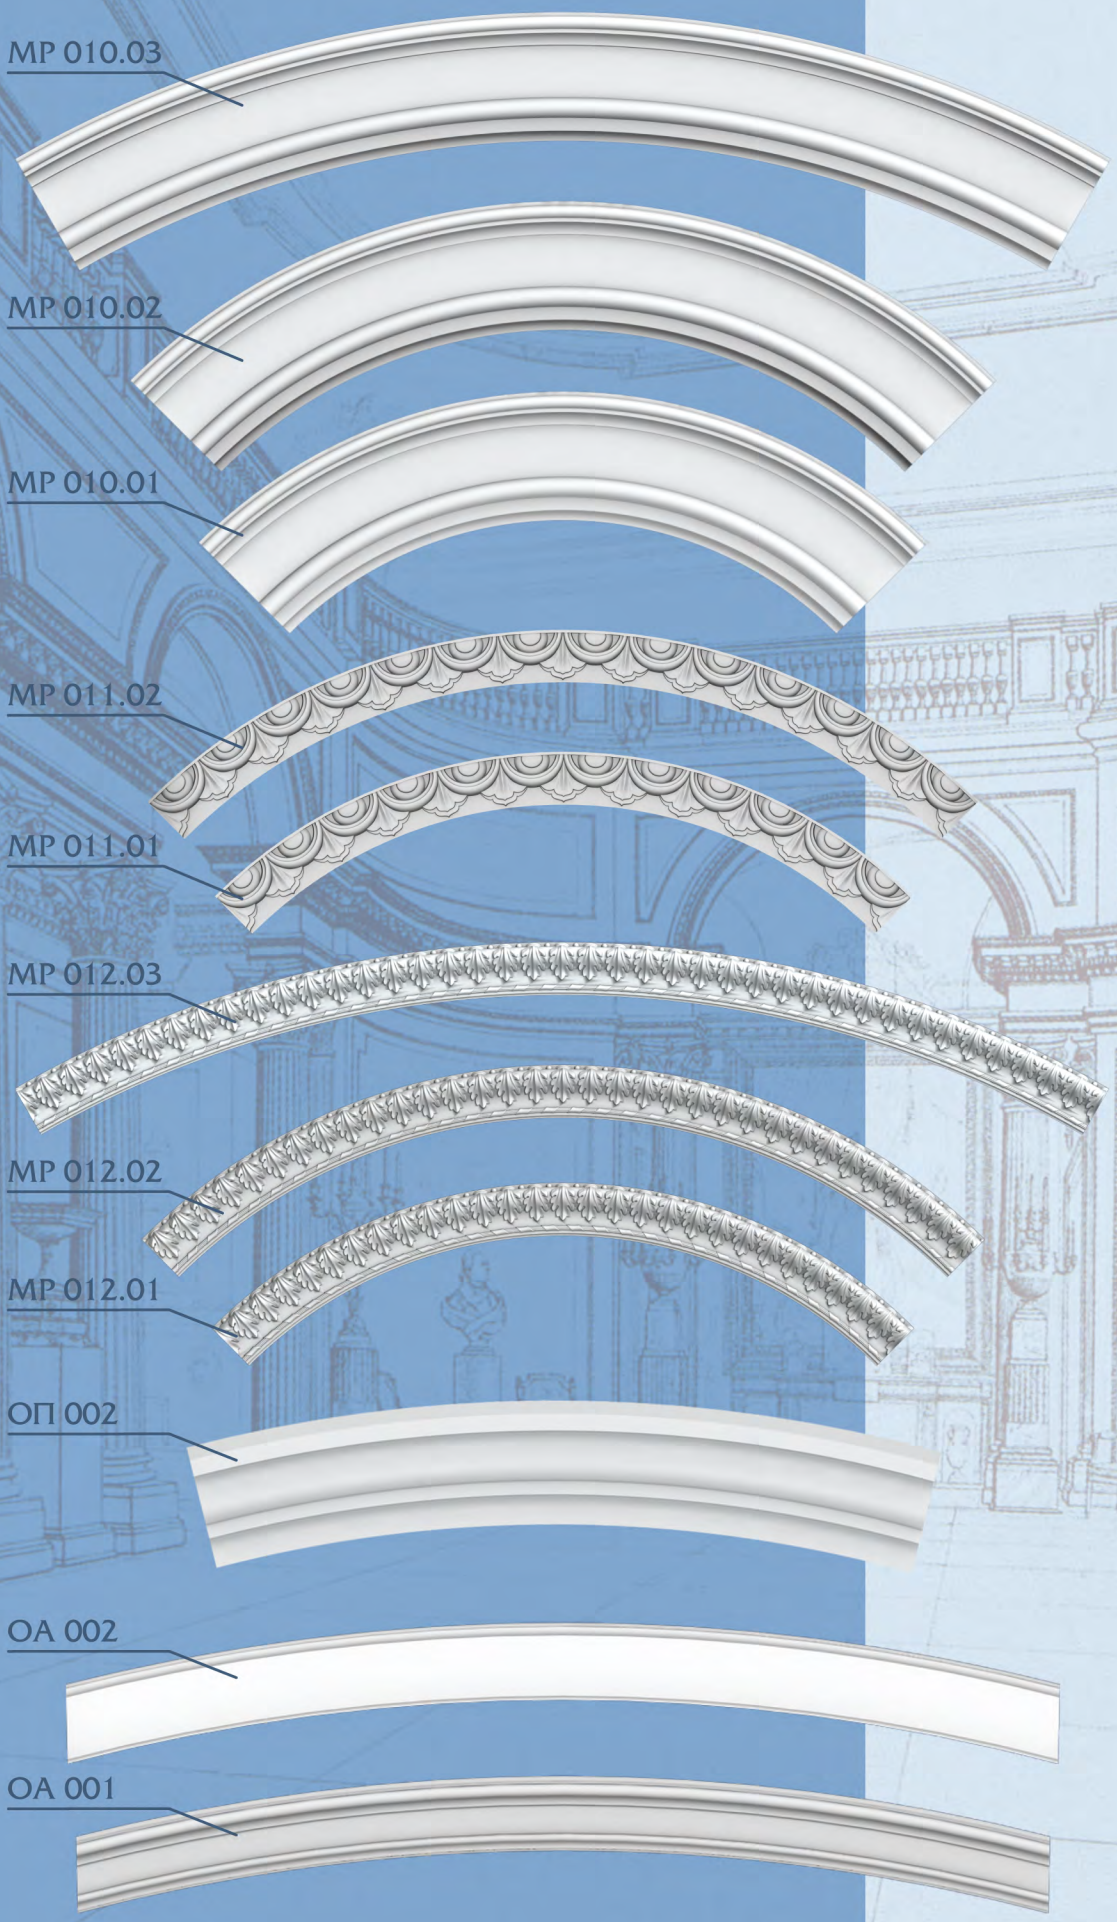


Плинтуса и угловые элементы


П 003





П 002

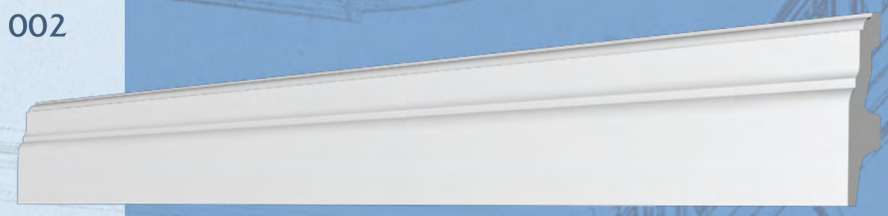



П 001





Плинтуса Modus Decor - ударопрочные.
Поверхность детали защищает изделие от механических повреждений при монтаже и эксплуатации.
Вы можете легко скрыть кабели и провода под плинтус, а также использовать специальные угловые элементы для более плавного и гармоничного перехода молдинга в плинтус .





УЛ 006 УЛ 007

20 x 15 x 2,7 см
стыкуется с П 002
и М 003

УЛ 008 УЛ 009

20 x 15 x 2,5 см
стыкуется с П 002
и М 004

УЛ 015 УЛ 014

20 x 15 x 2 см
стыкуется с П 003
и М 006

Арочное обрамление

Угловые элементы используются в сочетании с молдингами для обрамления дверных проёмов и ниш



УМ 001
29,5 x 29,5 x 2,7 см
стыкуется с М 003



УМ 002
26,4 x 26,4 x 2,4 см
стыкуется с М 001



УМ 003
24,2 x 24,2 x 1,5 см
стыкуется с М 002

УЛ 001
9 x 9 x 3 см




УЛ 016
9 x 9 x 3 см



УЛ 003
9 x 9 x 2,4 см




УЛ 002
9 x 25,2 x 3 см

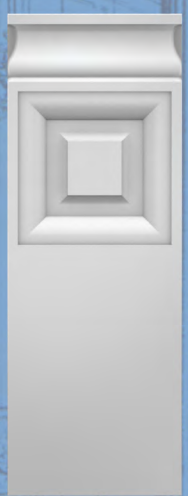

ОА 004
11,7 x 4 x 2,7 см




УЛ 004 УЛ 005
9 x 24,3 x 3 см

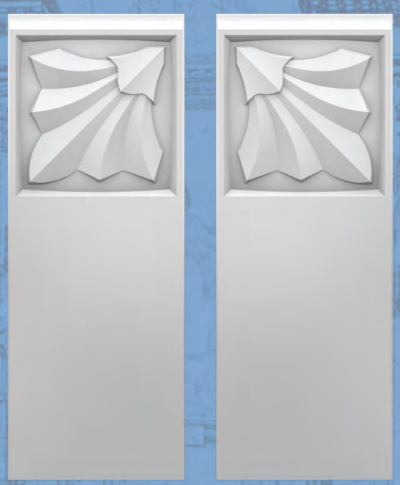

ОА 003
стыкуется с М 003
14,4 x 7,7 x 4,6 см



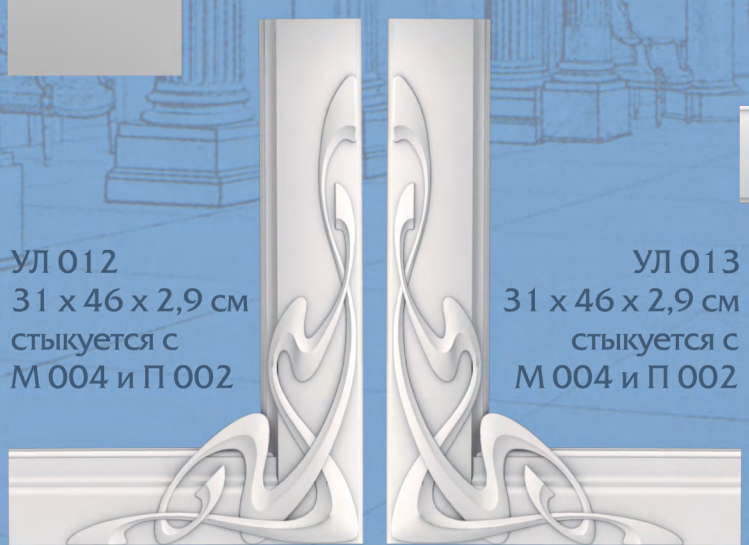


УЛ 012
31 x 46 x 2,9 см
стыкуется с
М 004 и П 002


УЛ 013
31 x 46 x 2,9 см
стыкуется с
М 004 и П 002




УЛ 011 УЛ 010
31 x 25 x 2,6 см
стыкуется с М 004

Возможные варианты оформления дверных проёмов, арок и ниш.

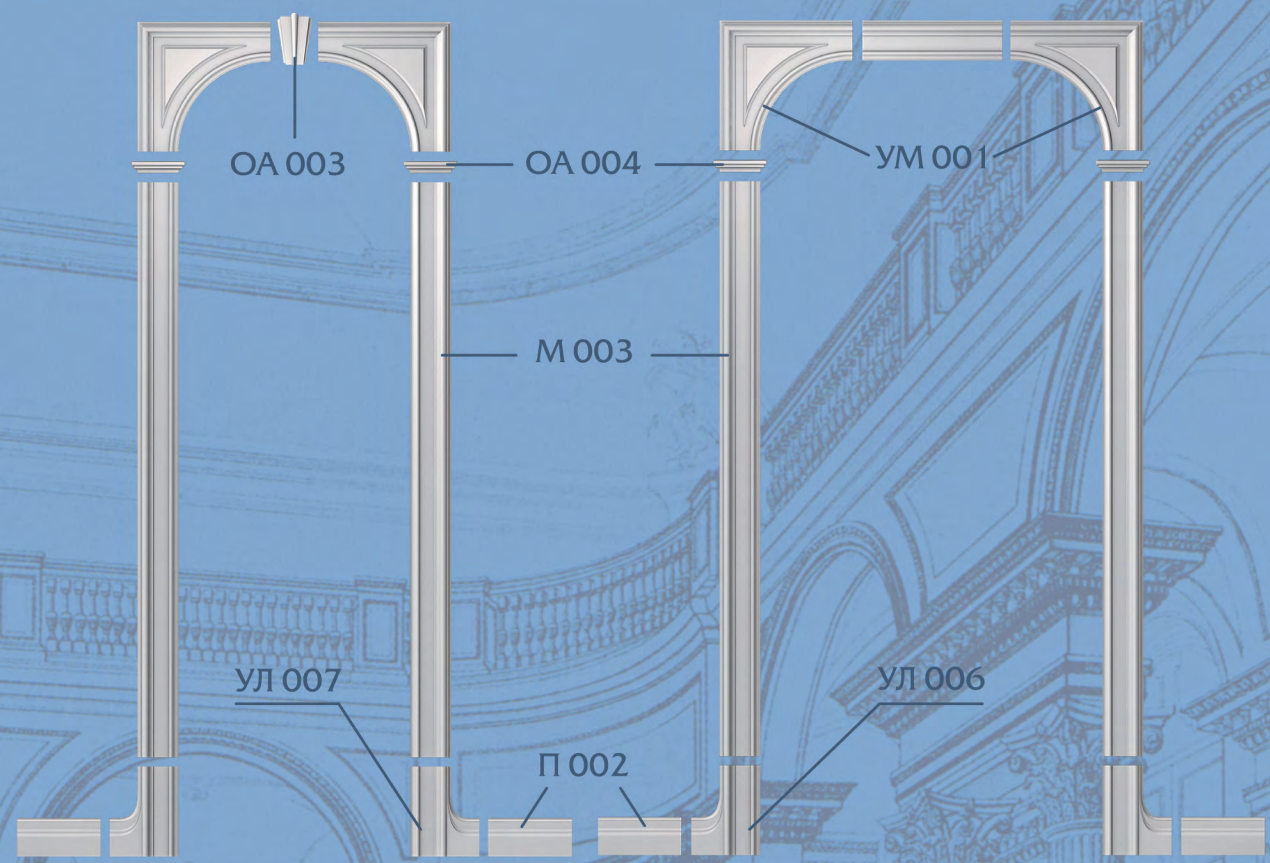

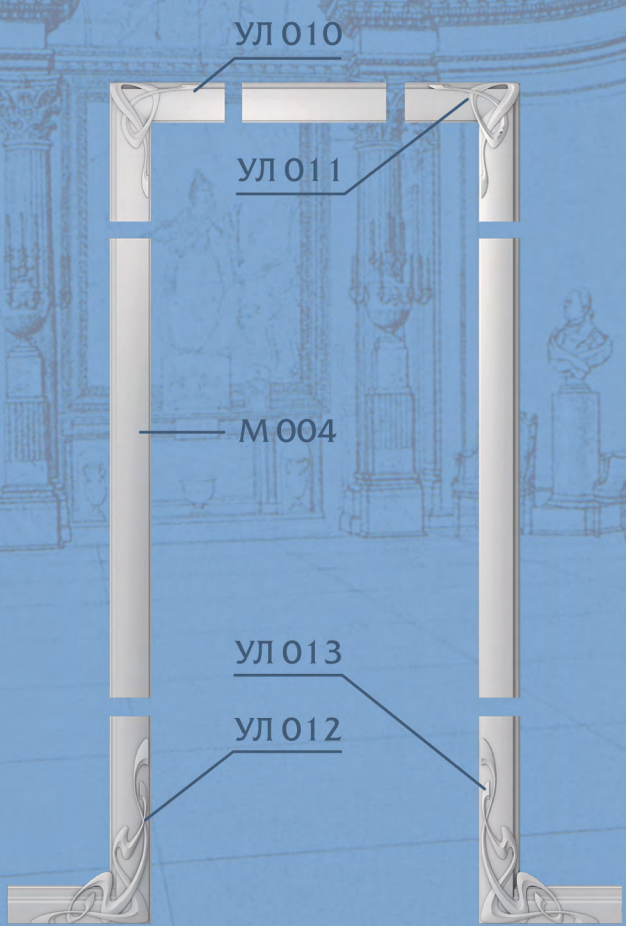

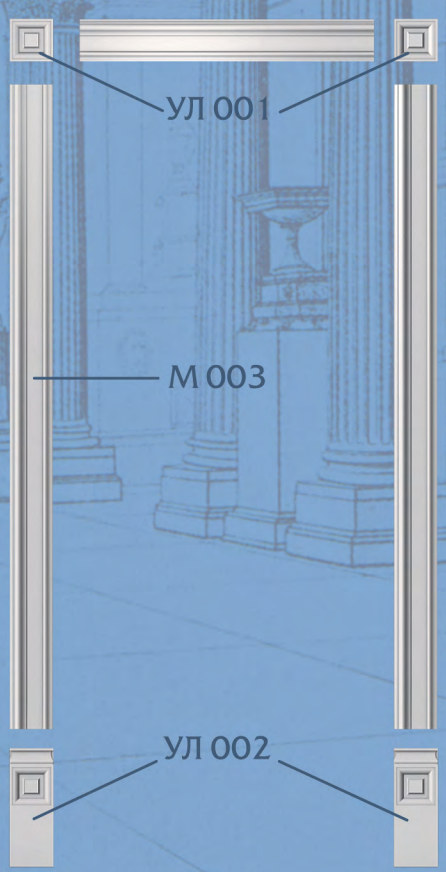

Настенный декор

Настенный декор различных стилей от классики до модерна придаст интерьерам изящную и завершенную композицию.

НД 002
140 x 50 x 1,5 см

НД 001
140 x 50 x 1,5 см

НД 004
70 x 37,7 x 1,5 см

НД 003
70 x 37,7 x 1,5 см

НД 006
38 x 38 x 1,2 см

НД 005
38 x 38 x 1,2 см



КШ 001
20,5 x 15 x 4 см



НД 007
37,5 x 32,4 x 1,2 см



НД 008
29 x 25 x 0,9 см



ФР 001
125 x 43 x 4 см

Пилястры

ПЛ 001
33,5 x 22 x 9,5 см

ПЛ 004
48 x 35,5 x 13,5 см

Накладные элементы

ПЛ 002
200 x 18,6 x 2 см

ПЛ 005
двухсторонняя
200 x 28 x 3,5 см

ПЛ 003
70 x 27,5 x 6 см

ПЛ 006
70 x 38 x 8,5 см

Накладные элементы к ПЛ 004



ПЛ 004/1



ПЛ 004/2



ПЛ 004/3



ПЛ 004/4

Кронштейны

КР 001
15,3 x 8,5 x 5,5 см




Кронштейн КР 001 накладывается на профиль карниза К 010.

КР 002
48 x 20 x 20 см




КР 003
21,5 x 14 x 8,5 см

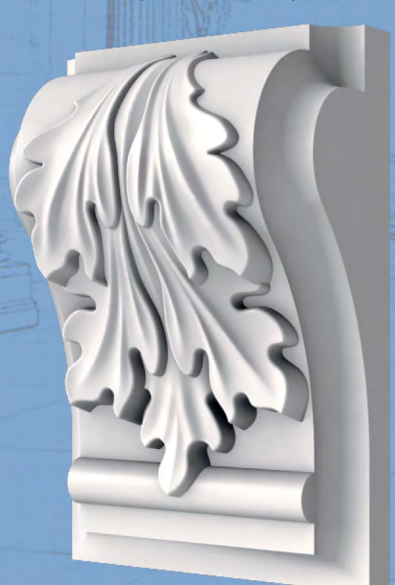

КР 003 используется совместно с ОП 001 в экстерьере

Колонны

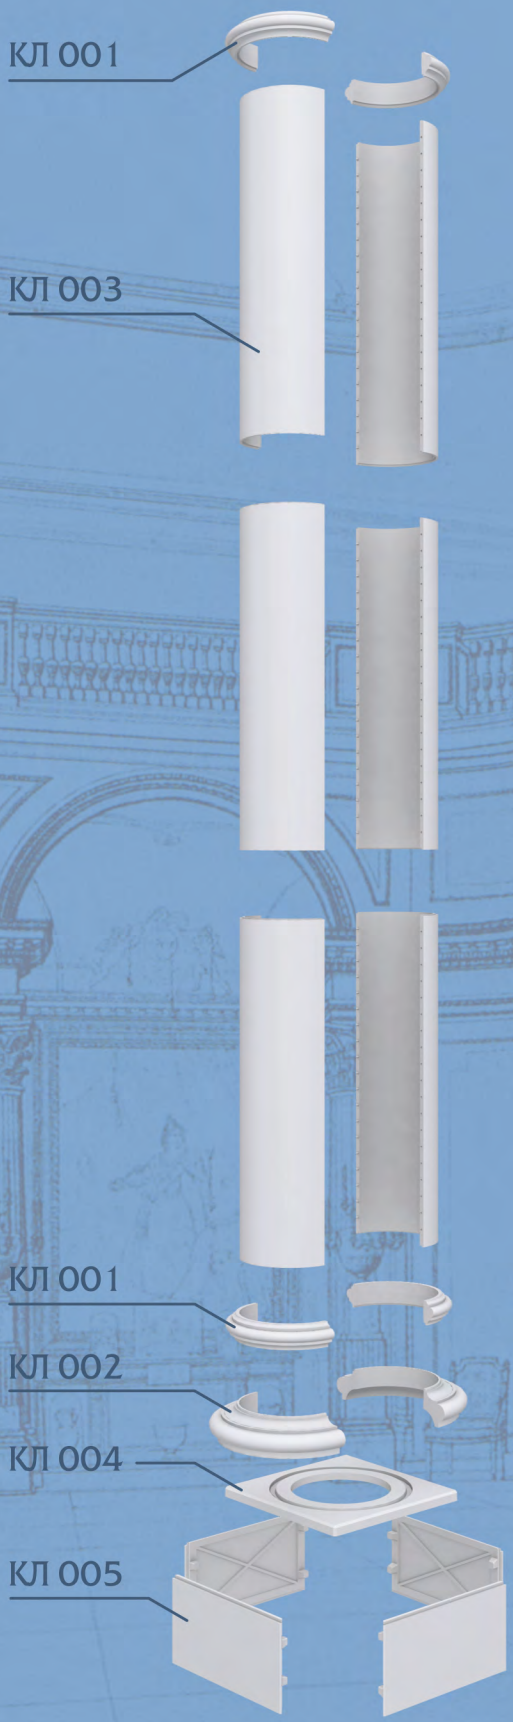



КЛ 001
38,6 x 19,3 x 7,3 см
R 19,5 см
r 15 см

КЛ 002
48 x 24 x 10,4 см
R 24 см
r 15 см

КЛ 003
R 15 см
r 13,5 см
L : 100 см

КЛ 004
50 x 50 x 3 см
R 15 см

КЛ 005
49,3 x 25 x 3,5 см



Колонны

КЛ 006
R 12,5 см
r 10,4 см
L : 200 см

КЛ 007
41 x 41 x 12,5 см
r 15 см


КЛ 008
R 18,8 см
r 15 см
37,6 x 37,6 x 3 см


КЛ 009
R 18,8 см
r 12,5 см
37,6 x 37,6 x 6 см

КЛ 011
r 12,5 см
34 x 43 см

КЛ 012
R 12,5 см
r 11 см
L : 130 см



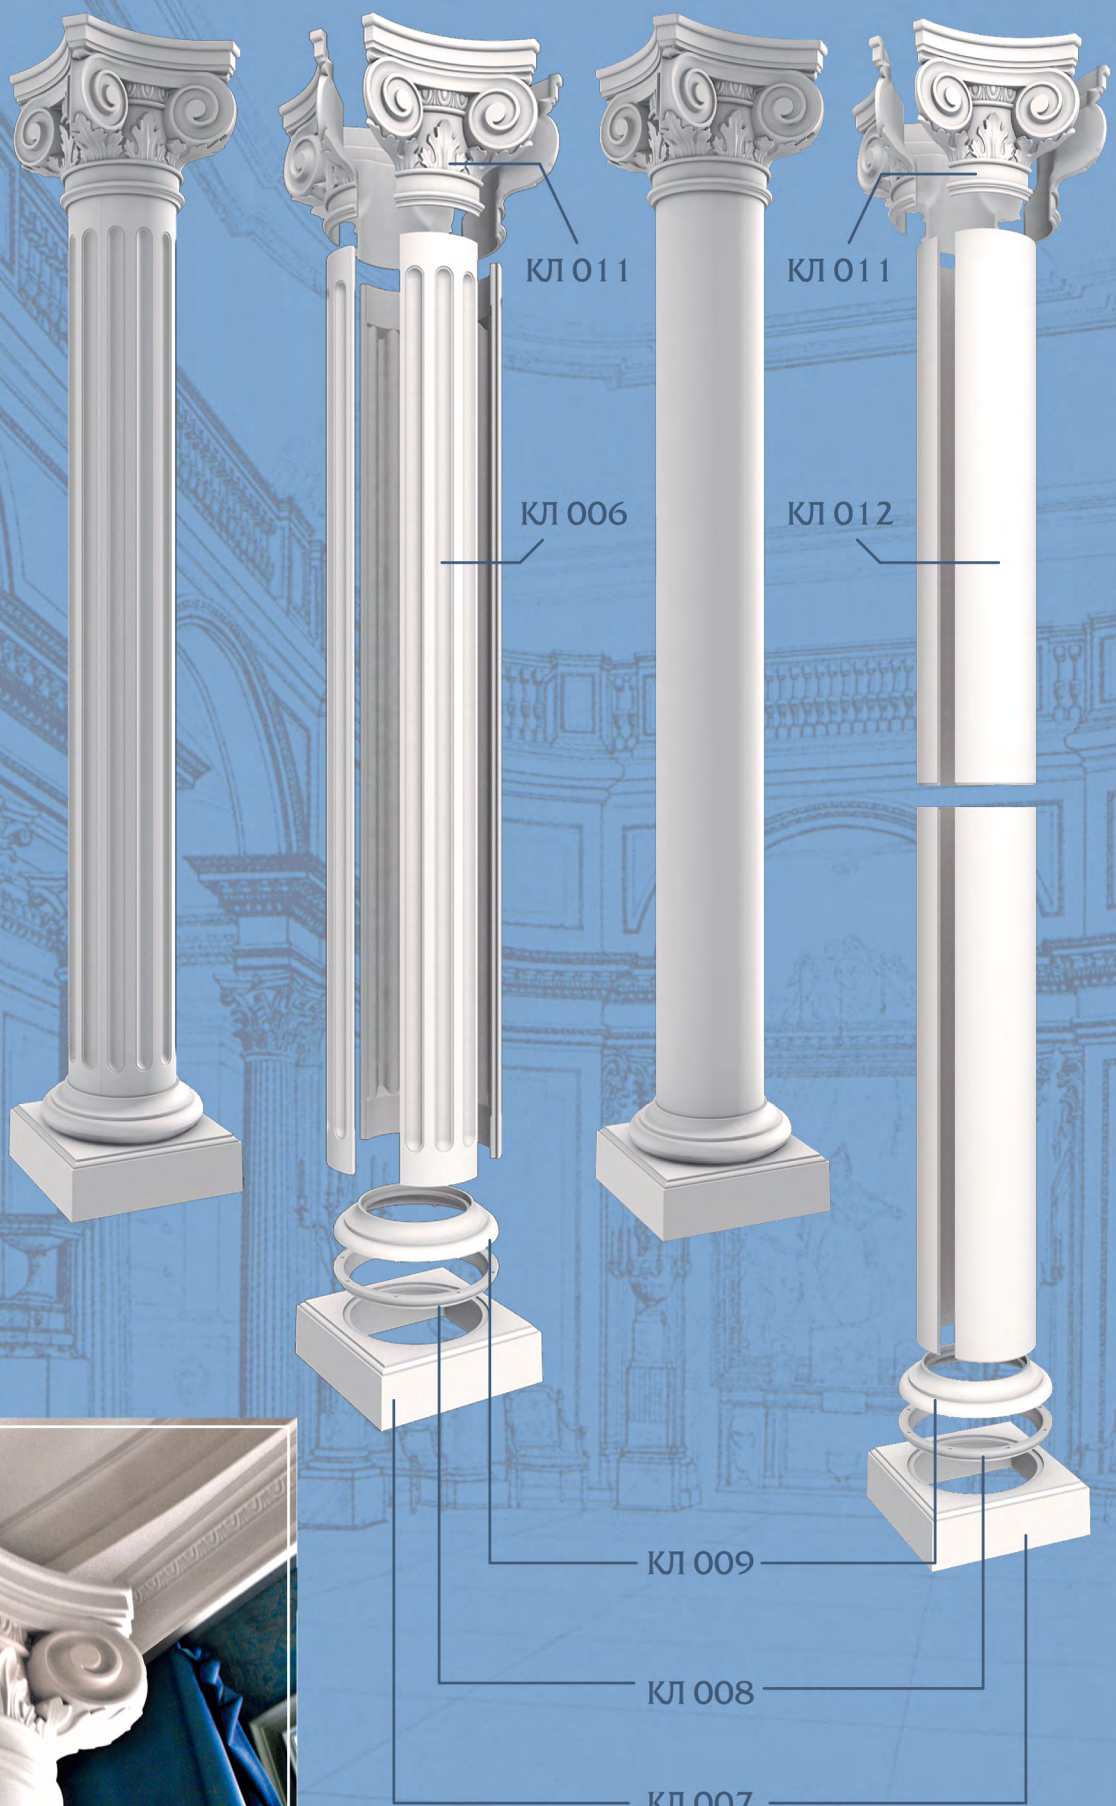

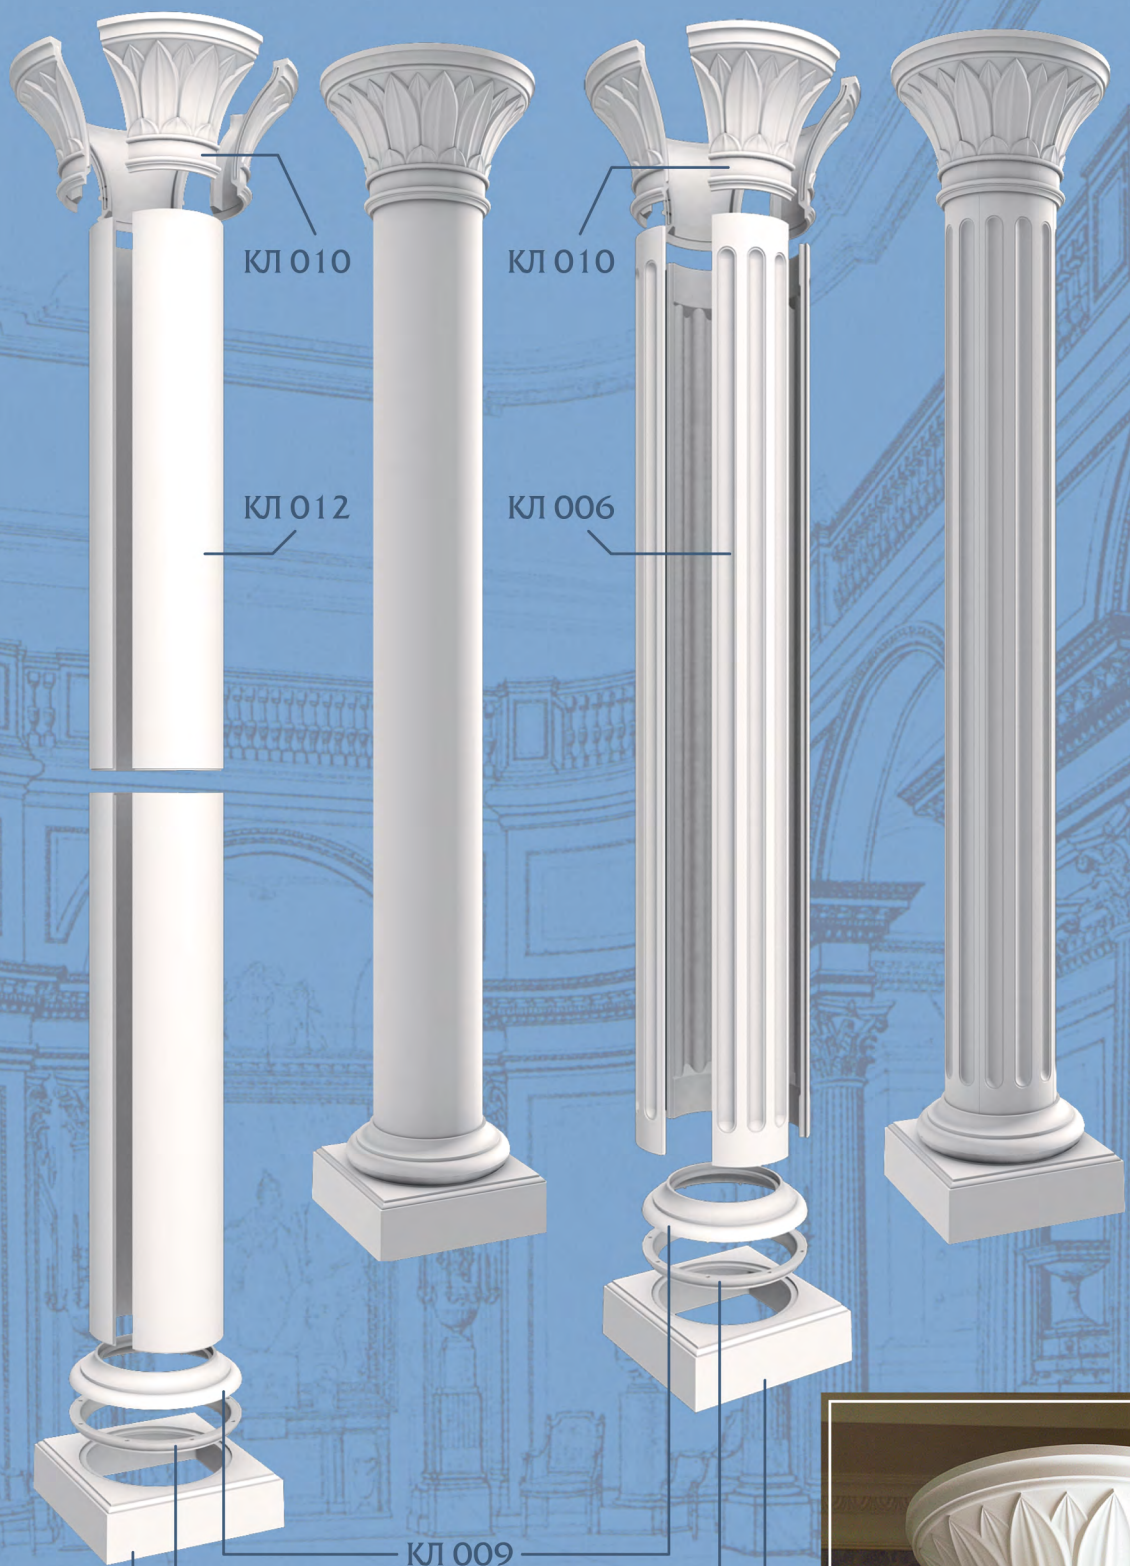

КЛ 006
R 12,5 см
r 10,4 см
L : 200 см

КЛ 007
41 x 41 x 12,5 см
r 15 см

КЛ 008
R 18,8 см
r 15 см
37,6 x 37,6 x 3 см

КЛ 009
R 18,8 см
r 12,5 см
37,6 x 37,6 x 6 см

КЛ 010
R 24,5 см
r 12,5 см
L : 30 см

КЛ 012
R 12,5 см
r 11 см
L : 130 см




Колонны

КЛ 015.01
R 25 см
r 23 см
L : 200 см

КЛ 016.01
R 25 см
r 23 см
L : 200 см


КЛ 015.02
r 25 см
68 x 66 x 34 см

КЛ 017
r 25 см
88 x 88 x 66 см

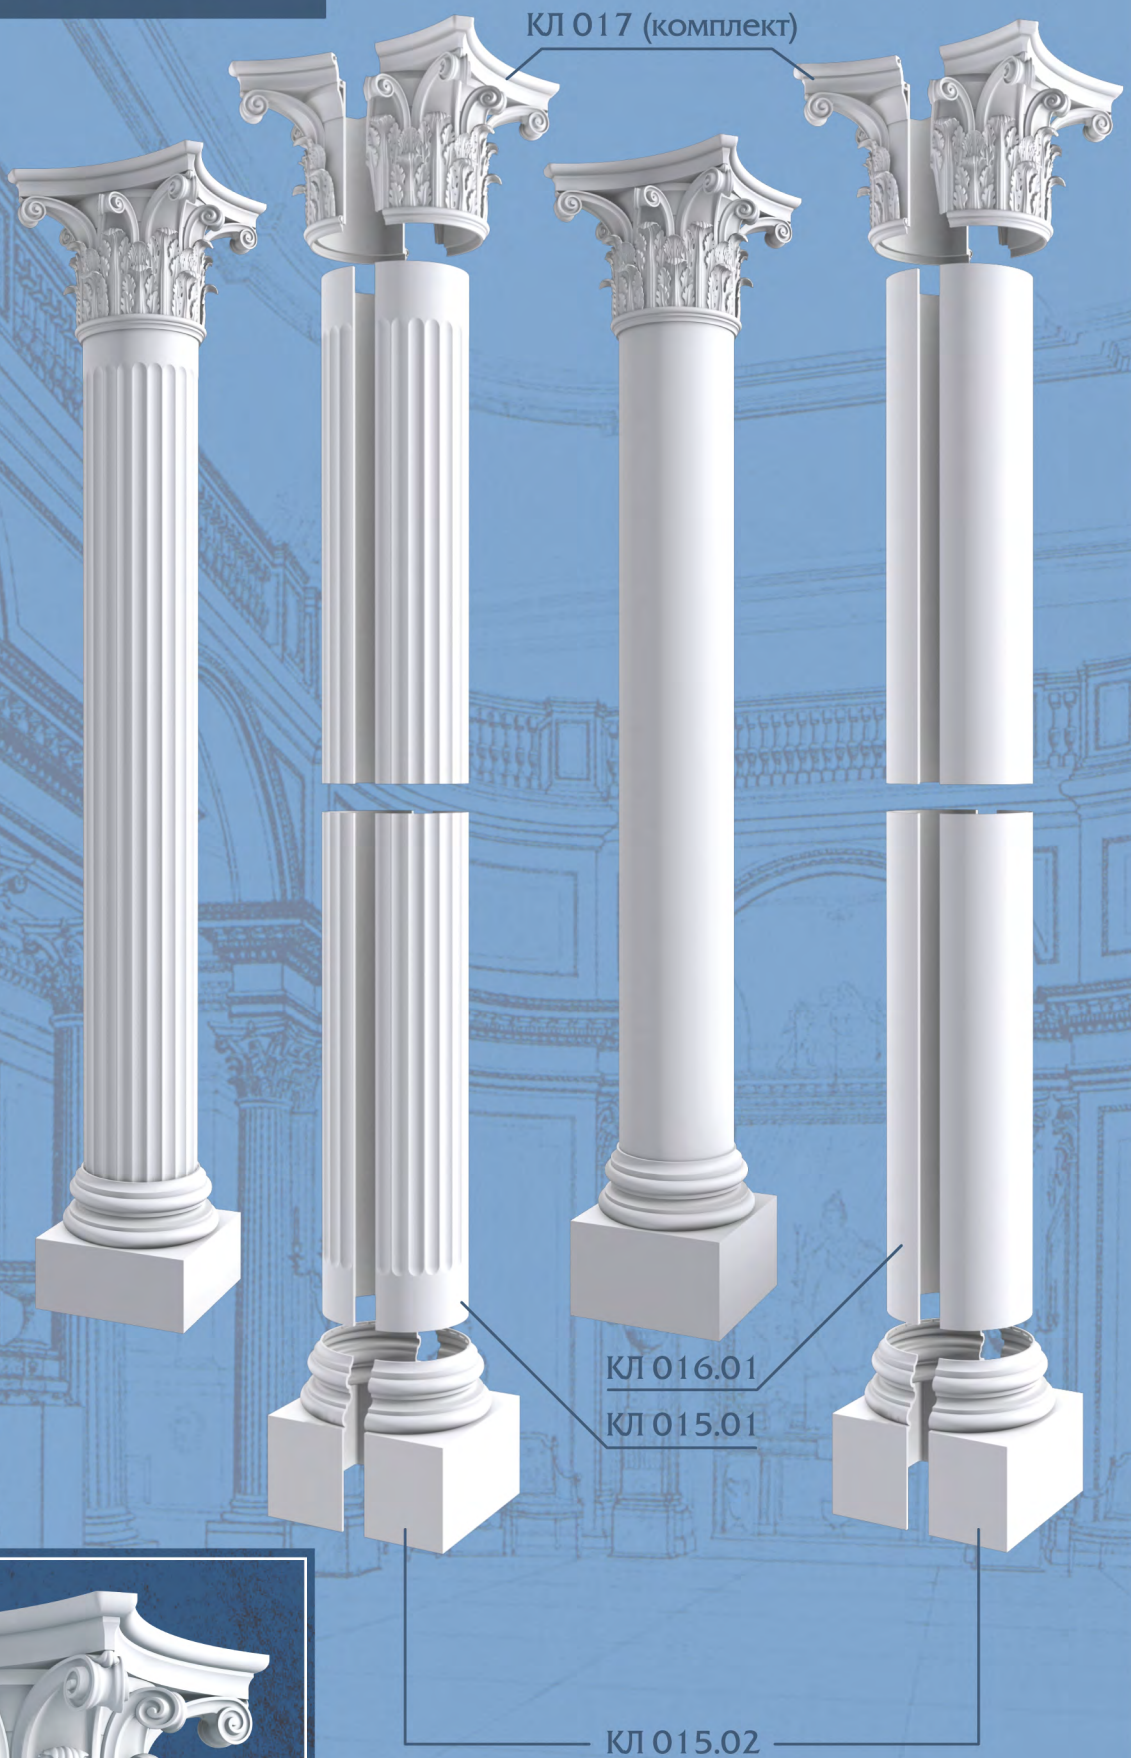



КЛ 017 - комплект, состоит из 40 элементов.

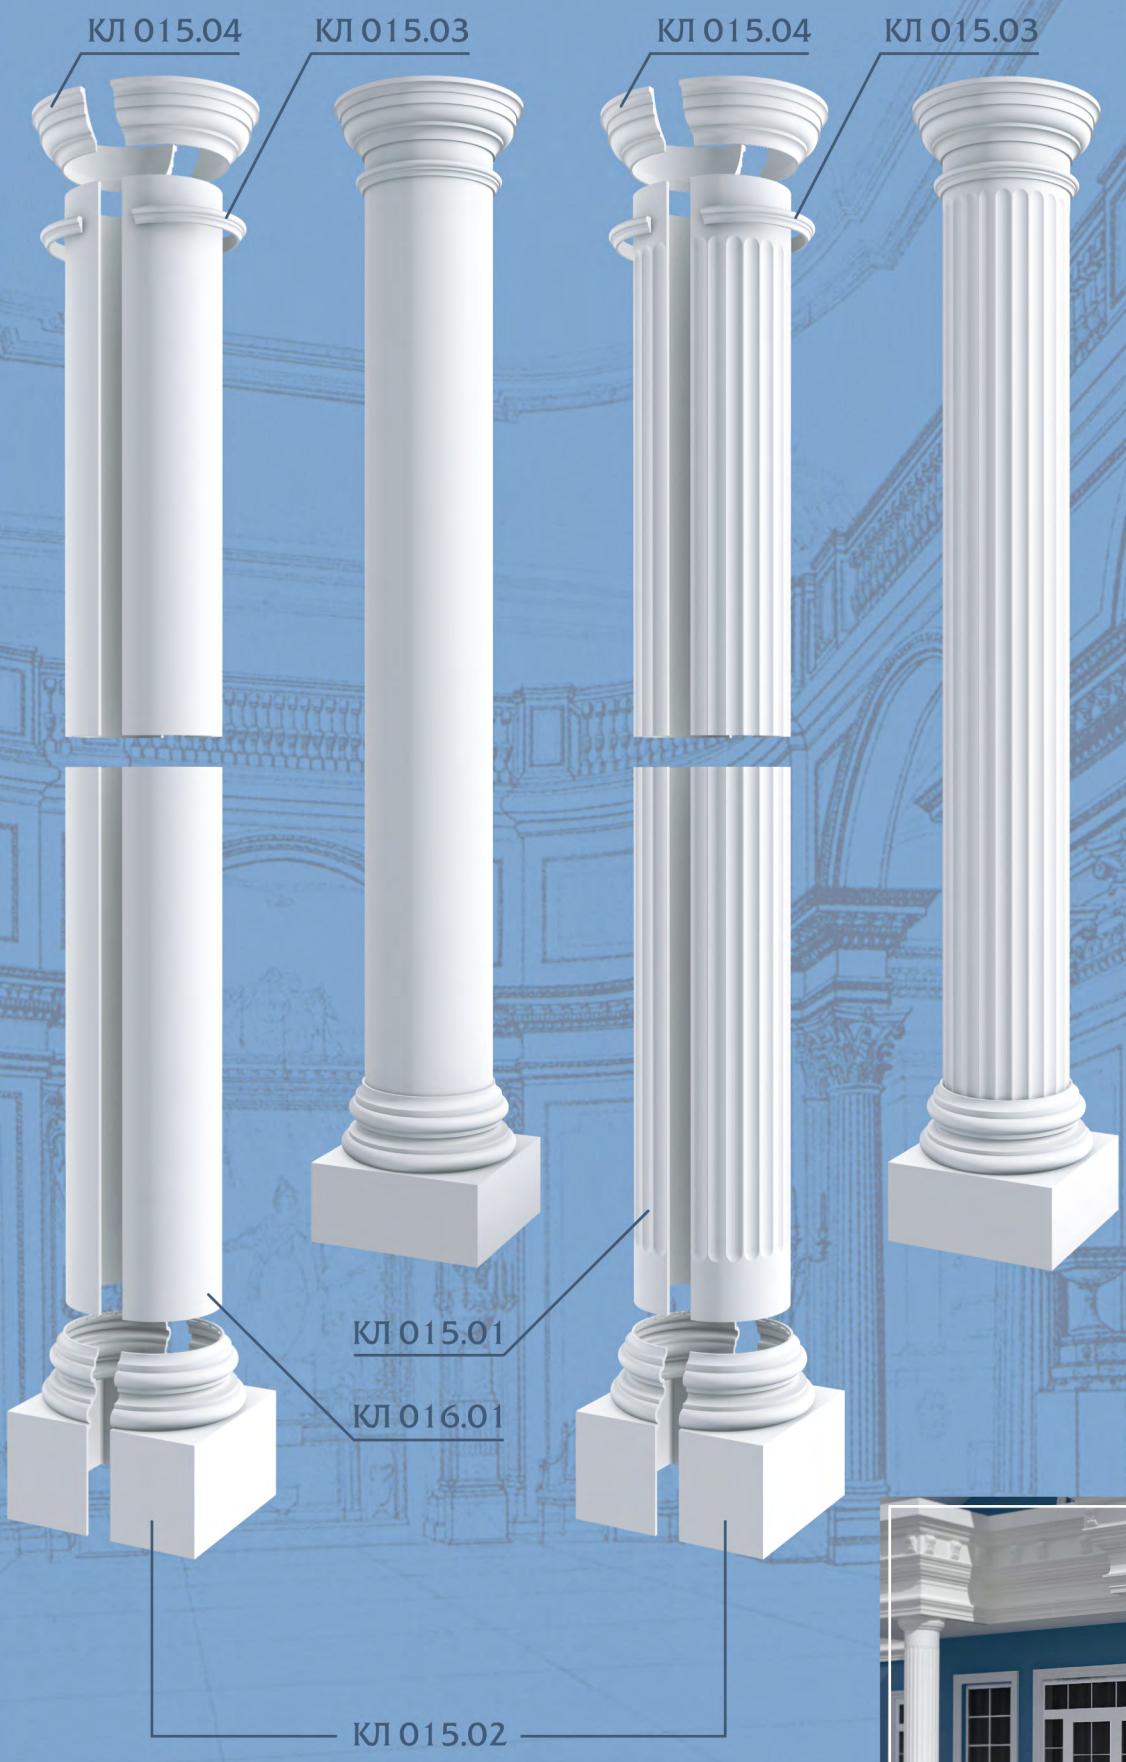

КЛ 015.01
R 25 см
r 23 см
L : 200 см

КЛ 015.02
R 25 см
68 x 66 x 34 см


КЛ 015.03
R 28,5 см
r 25
57 x 5,5 x 29 см

КЛ 015.04
R 37 см
r 25 см
73,5 x 37 x 20 см

КЛ 016.01
R 25 см
r 23 см
L : 200 см




Балюстрада

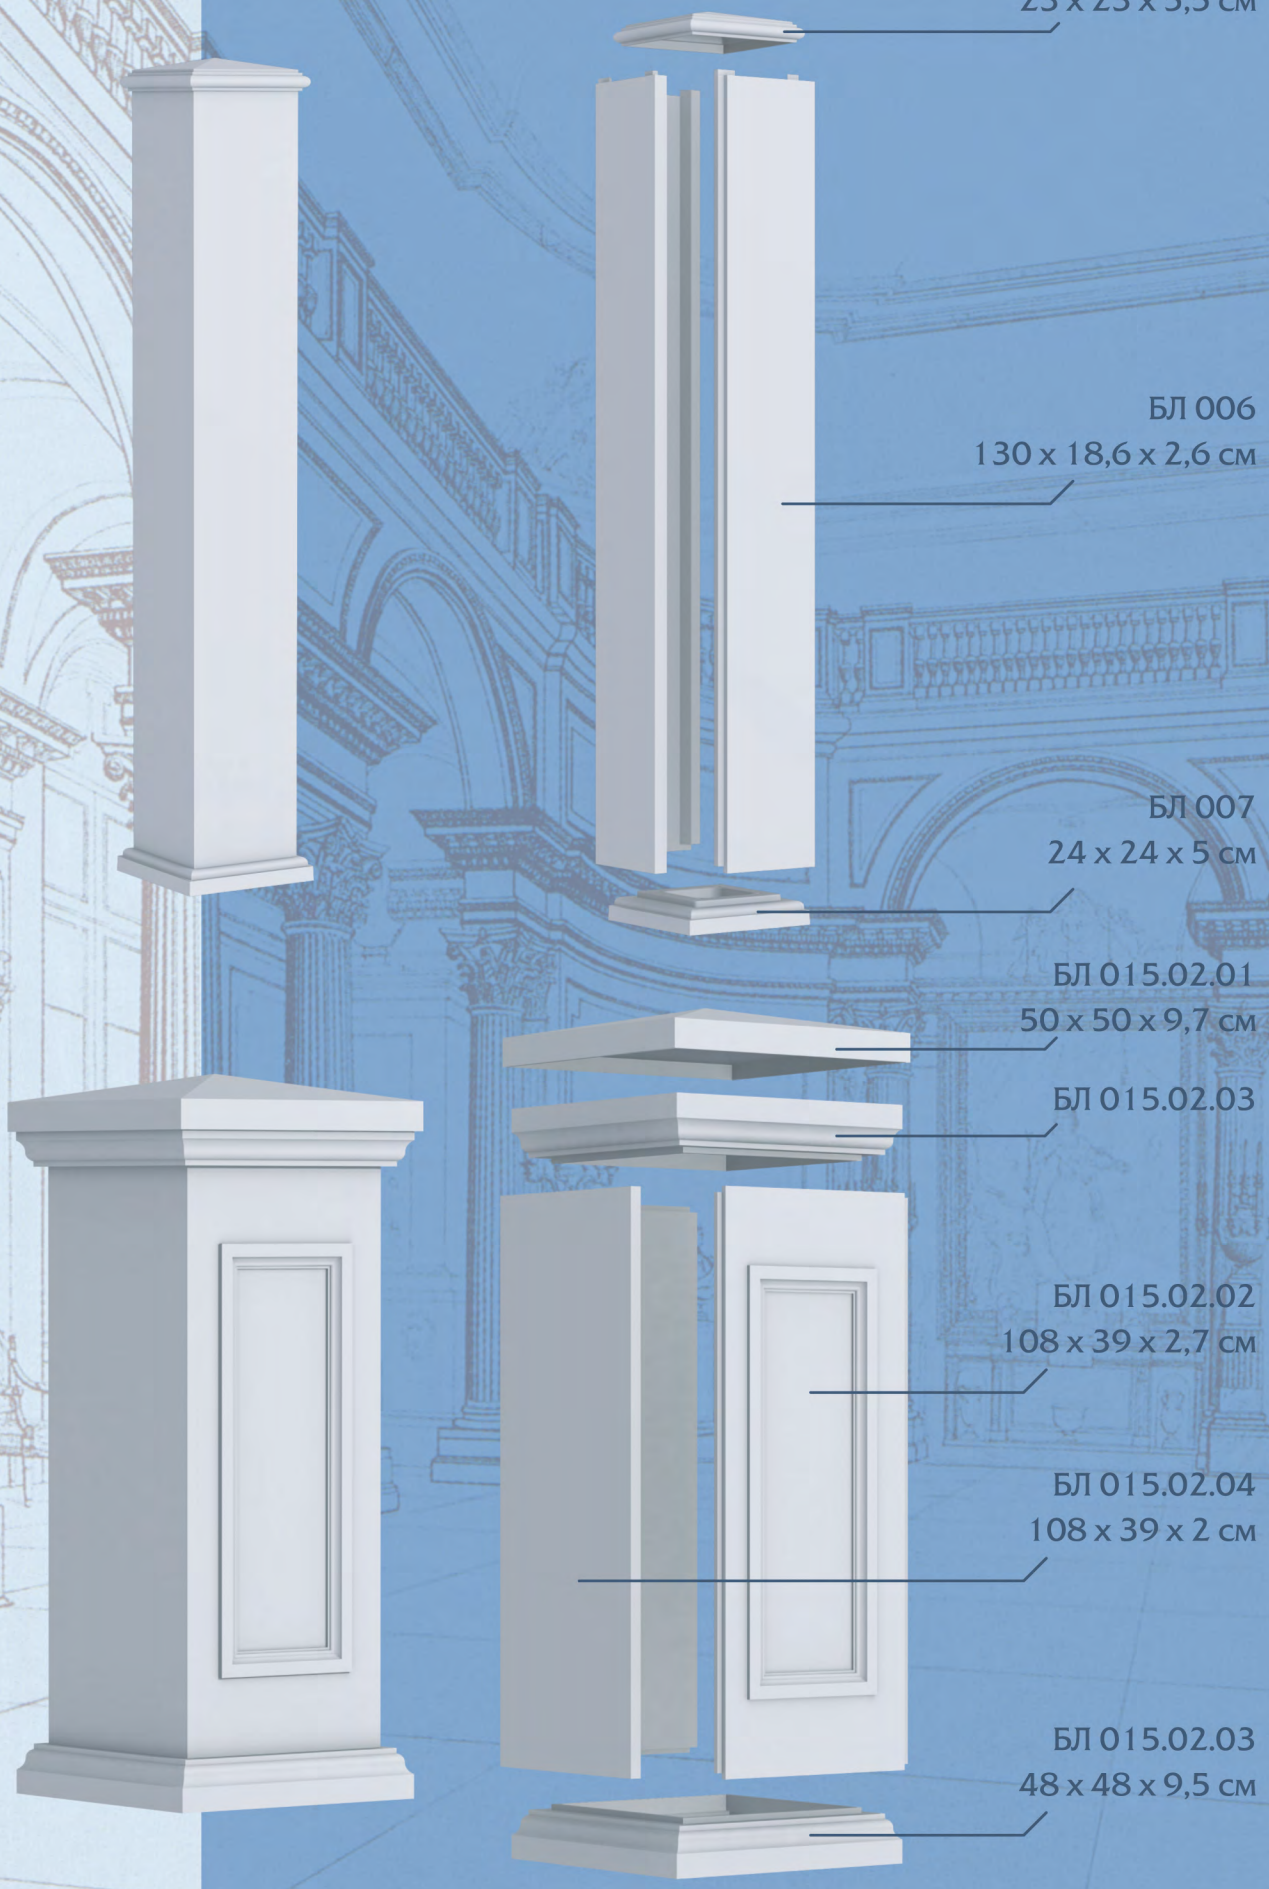
БЛ 008
23 x 23 x 5,5 см
БЛ 006
130 x 18,6 x 2,6 см
БЛ 007
24 x 24 x 5 см
БЛ 015.02.01
50 x 50 x 9,7 см
БЛ 015.02.03
БЛ 015.02.02
108 x 39 x 2,7 см
БЛ 015.02.04
108 x 39 x 2 см
БЛ 015.02.03
48 x 48 x 9,5 см


БЛ 003







БЛ 004






БЛ 005






БЛ 015.01.01






БЛ 015.01.02







БЛ 002
95 x 12 x 6 см





монтаж балясины





БЛ 015.03
100 x 16 x 8 см





монтаж балясины




Фасадные детали



L: 200 см

ОП 001





L : 200 см

К 015




Изделие ТП 001 предназначено для закрытия торцов профиля К 015, при использовании его в качестве подоконника

ТП 001
43 х 26 х 20 см



L : 200 см

М 013

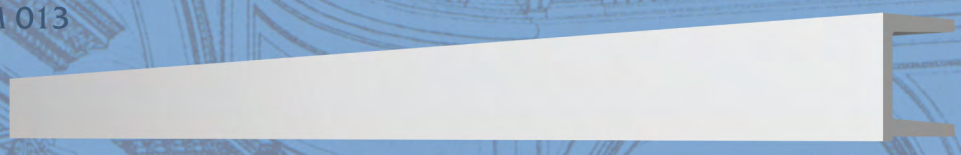




L: 200 см

ОП 003






L: 200 см

М 010





L: 200 см


Р 001



ОП 002



ОП 002
R 218,5 см
r 200 см
108 x 18,5 x 11см

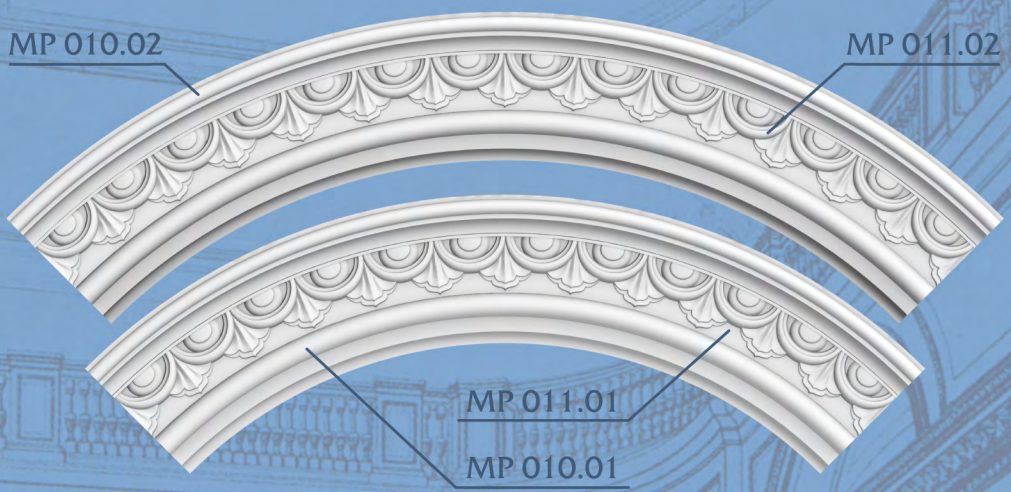

МР 011.02
R 89,8 см
r 81,8 см
127 x 32 x 1,6 см

МР 010.02
R 95 см
r 75 см
135 x 42 x 8,5 см


МР 010.01
R 80 см
r 60 см
113 x 38 x 8,5 см

МР 011.01
R 74,8 см
r 66,8 см
106 x 28 x 1,6 см



ОП 004
32 x 31 x 16,6 см
стыкуется с ОП 003

КШ 001




ПА 002
27,5 x 12 x 12,5 см



КЗ 003
28,5 x 23,5 x 14,5 см

КП 001

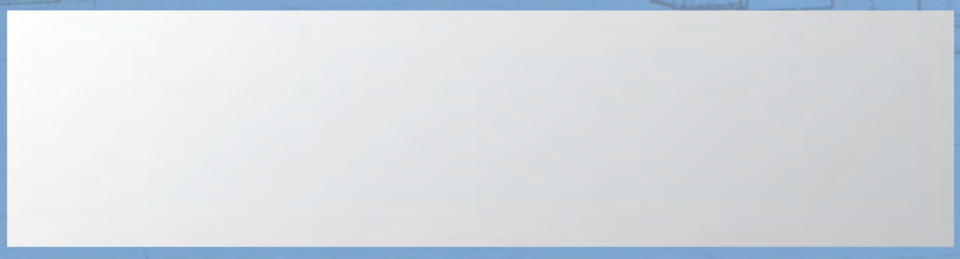


КП 001
200 x 50 x 2 см

Универсальное изделие для интерьерного и фасадного оформления. Возможны различные варианты применения конструкционной плиты в качестве подоконника, обшивочного материала и т. д.

Панно

НП 003
100 x 35 x 2 см

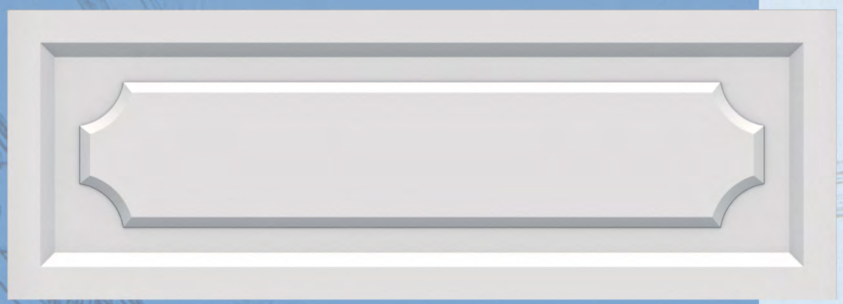

НП 004
100 x 35 x 2 см




ФР 001
125 x 43 x 4 см




Русты


НП 001
38 x 32 x 2,5 см




НП 002
55 x 32 x 2,5 см

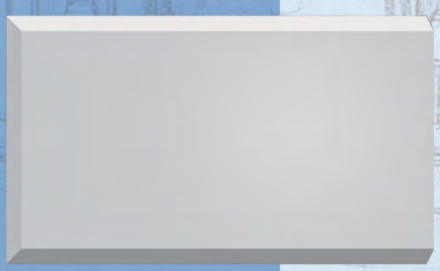



НП 005
64 x 34 x 2,5 см

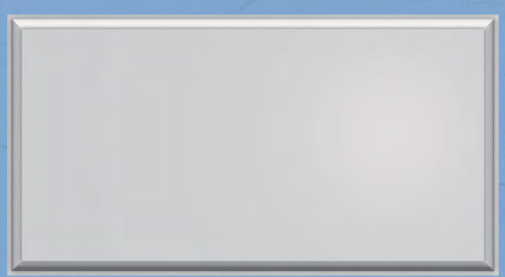


Составные фасадные карнизы

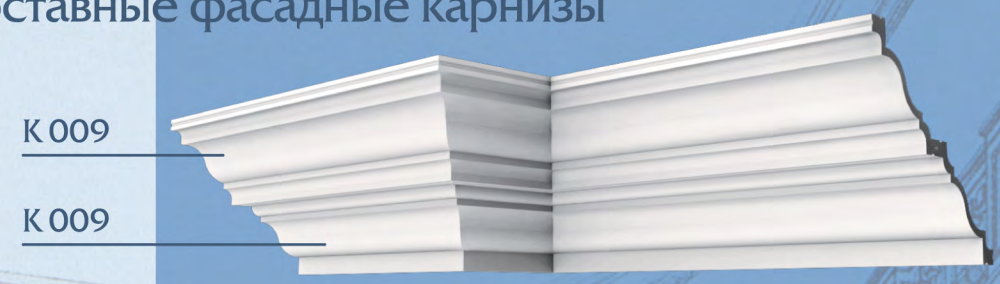




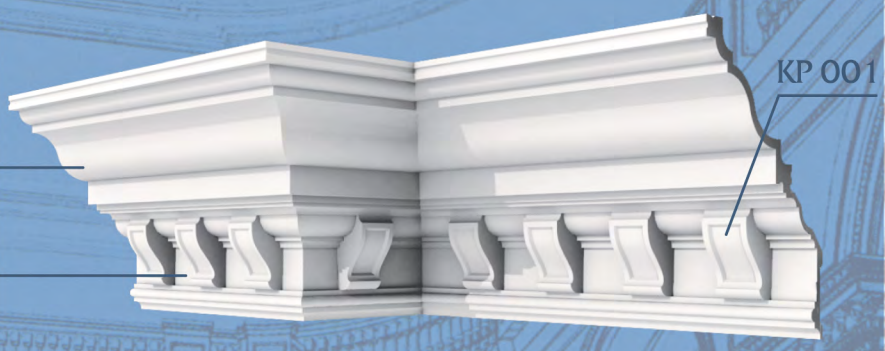

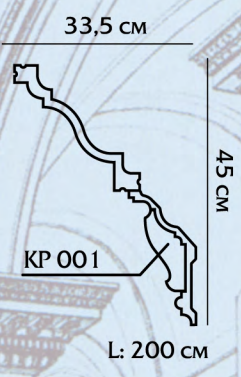





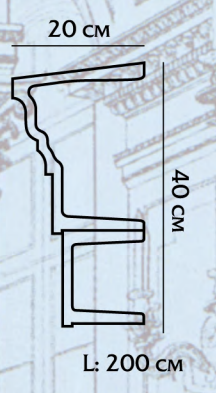


Составные фасадные молдинги





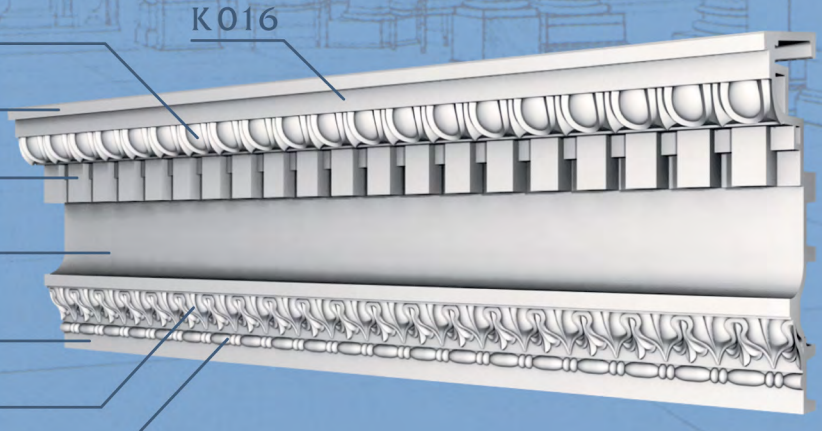


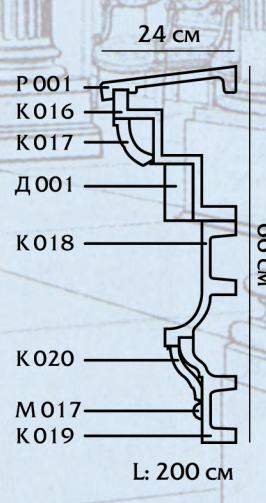


Оформление оконного проема




Возможные варианты оформления оконного проема.

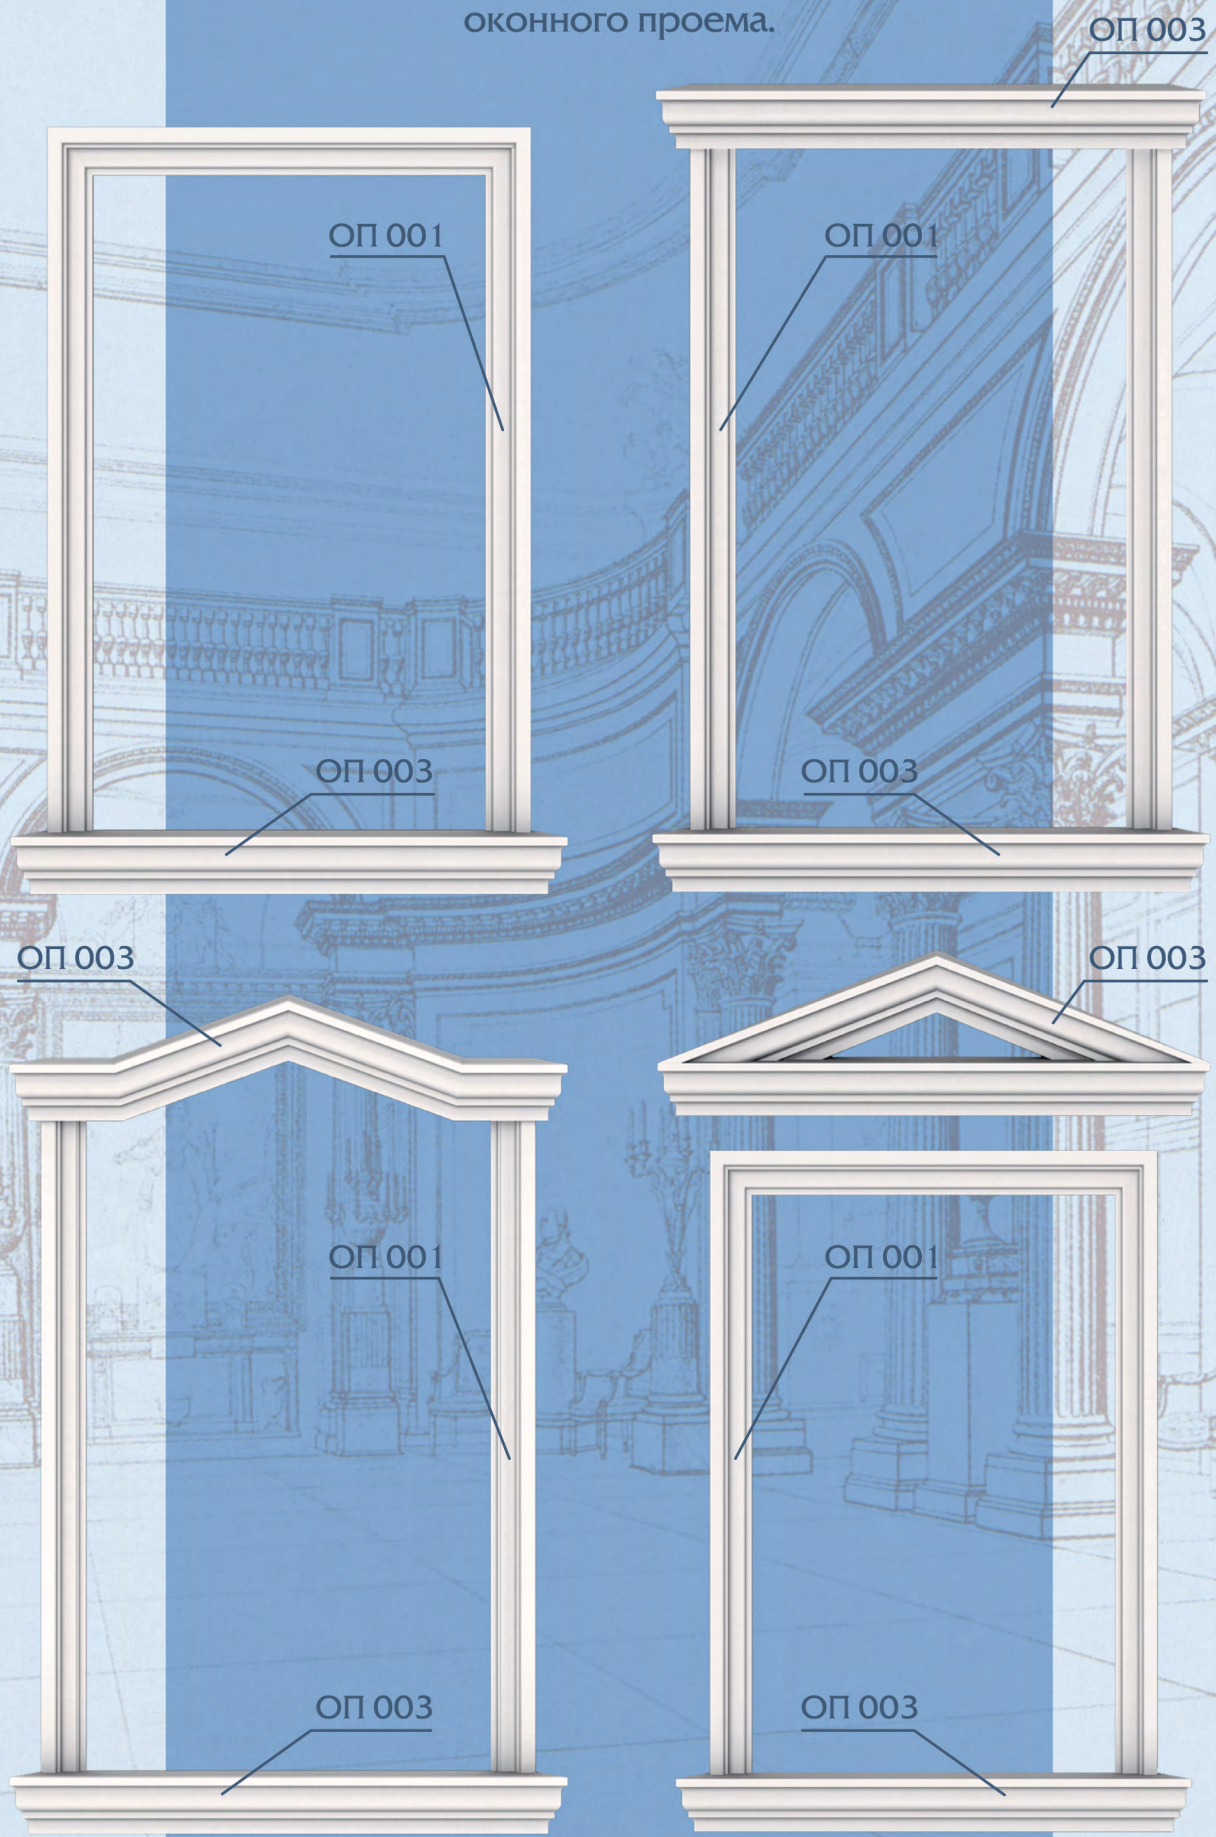

Оформление оконного проема

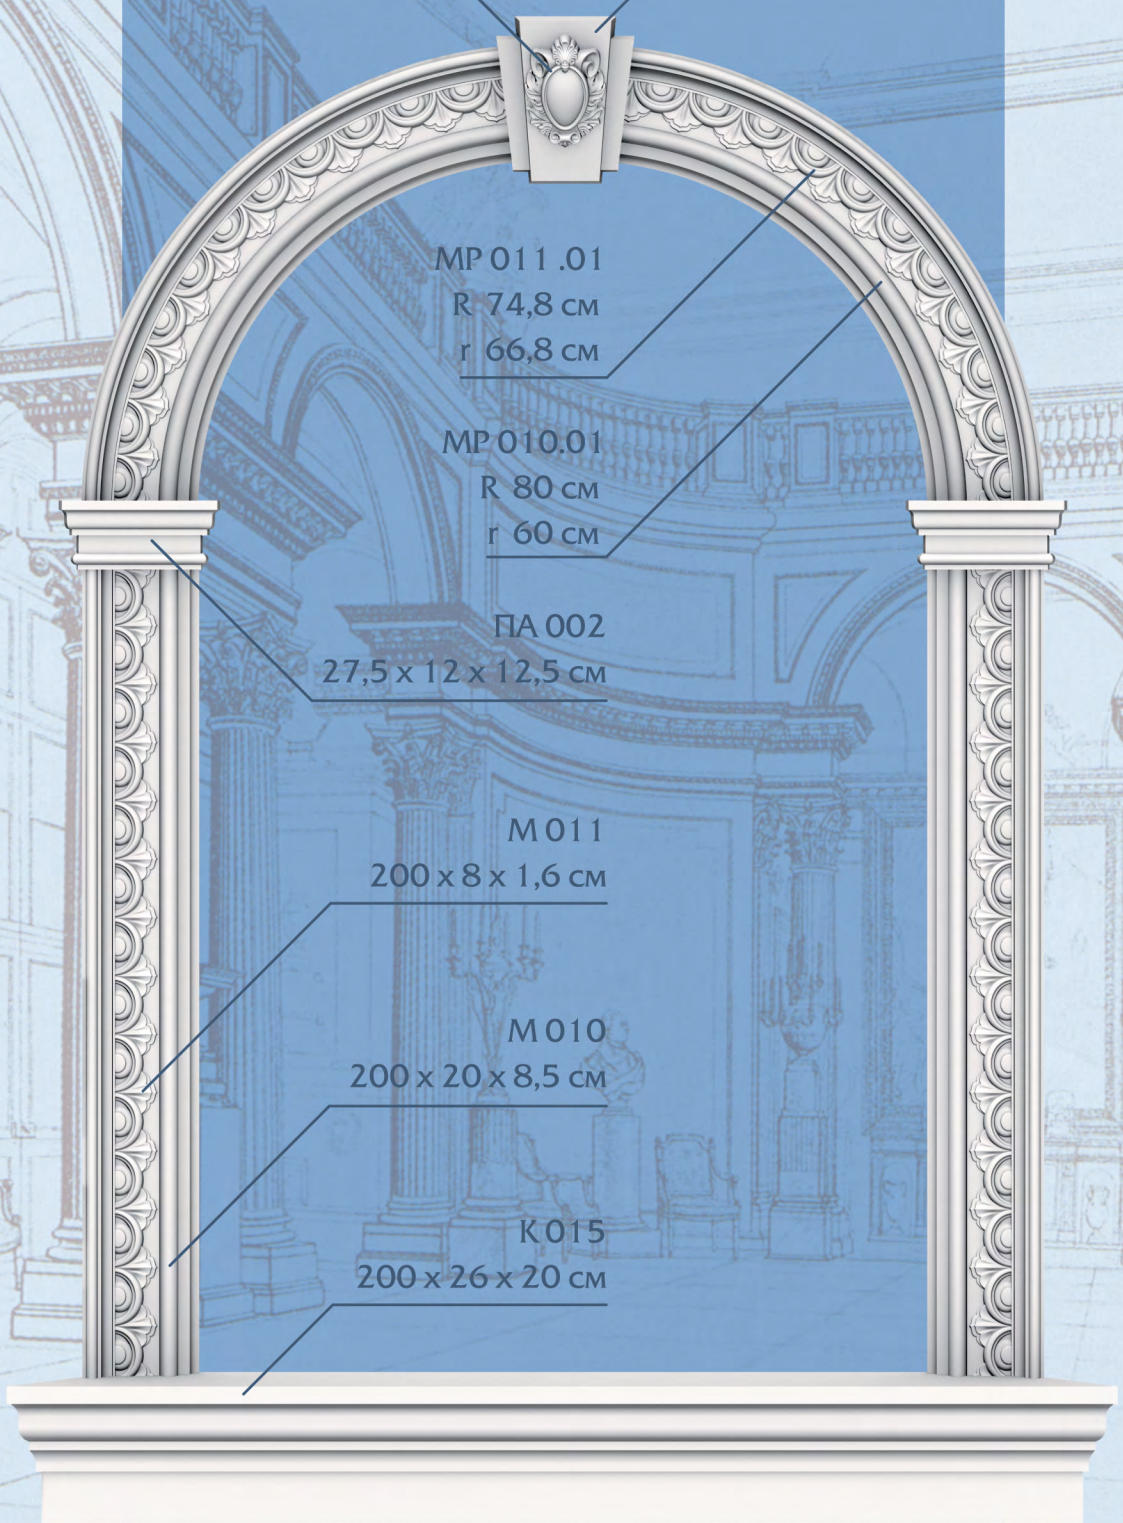

Возможные варианты оформления оконного проема.

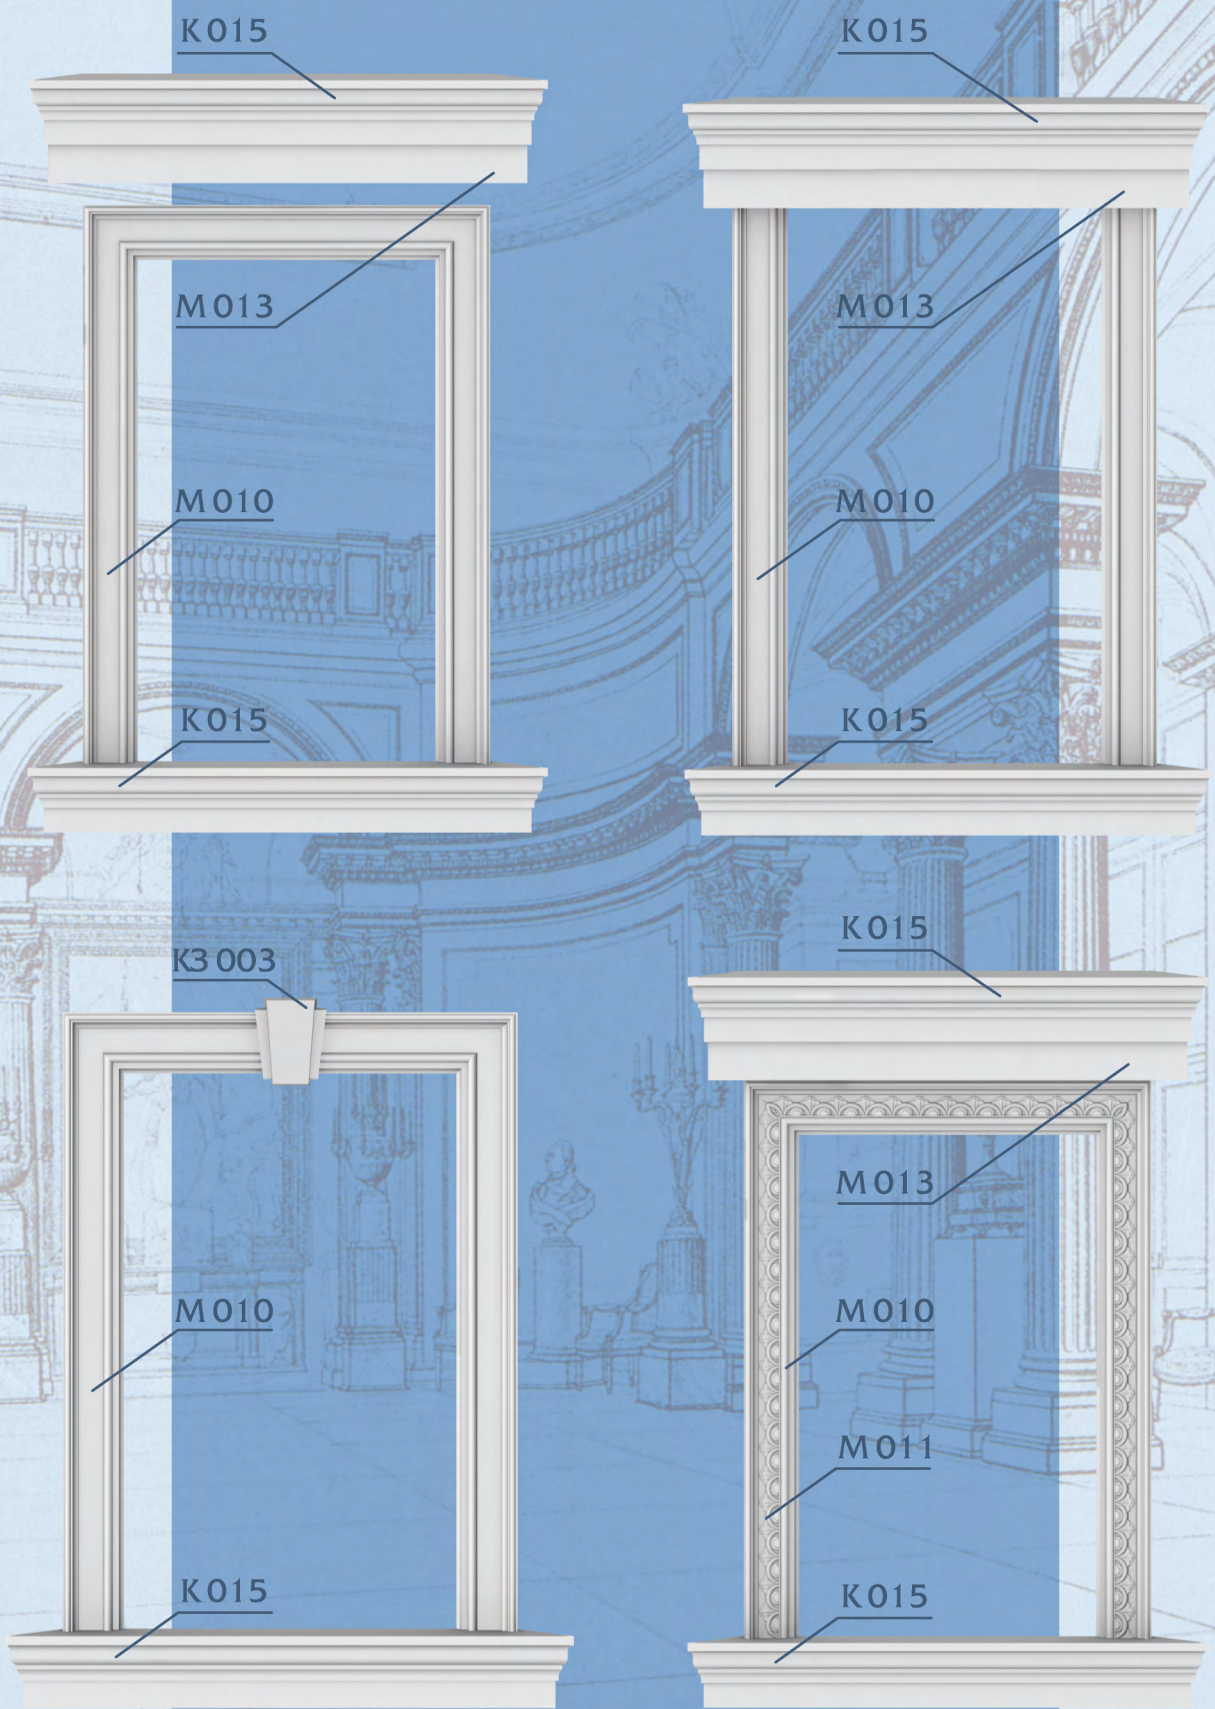

Проекты

Проект реализован
салоном "Детали" г. Ставрополь





Проект реализован
салоном "Детали" г. Ставрополь





Проект реализован
компанией "ИнтерСтрой" г. Нижний Новгород

Проект реализован
салоном "Детали" г. Ставрополь





Проект реализован компанией
"Центр Фасадного Декора "Модус"
г. Москва





Проекты


Проект реализован компанией
"Центр Фасадного Декора "Модус"
г. Москва





Проект реализован компанией
"Центр Фасадного Декора "Модус"
г. Москва



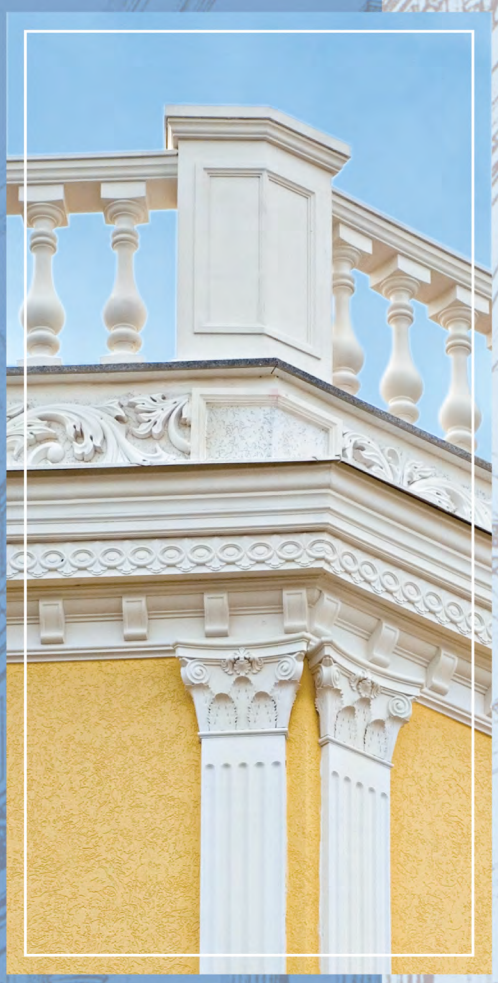






Проекты


Проект реализован компанией
"Центр Фасадного Декора "Модус"
г. Москва





Проект реализован компанией
"Центр Фасадного Декора "Модус"
г. Москва

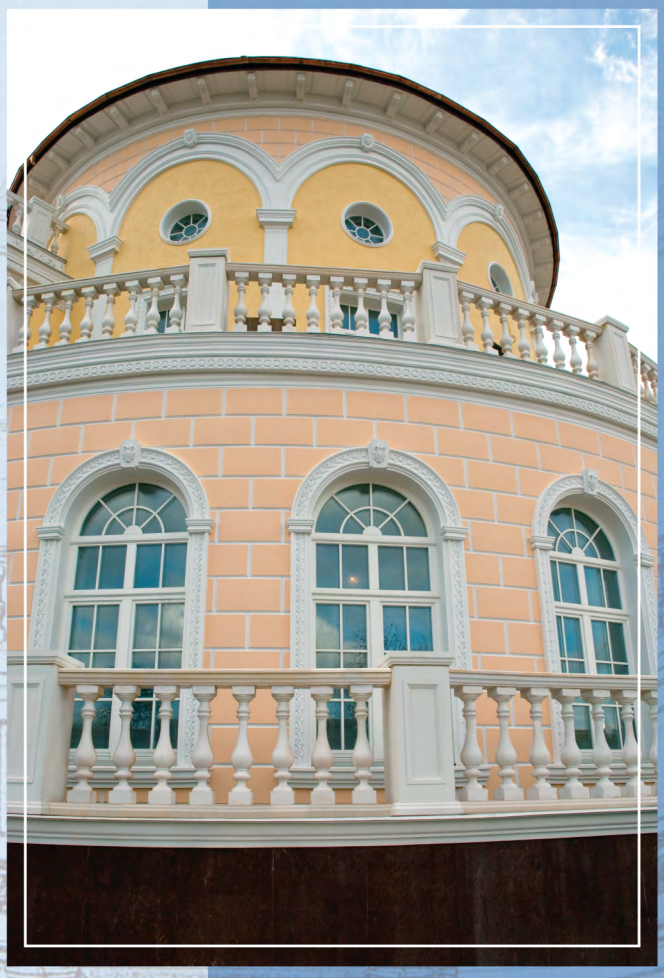

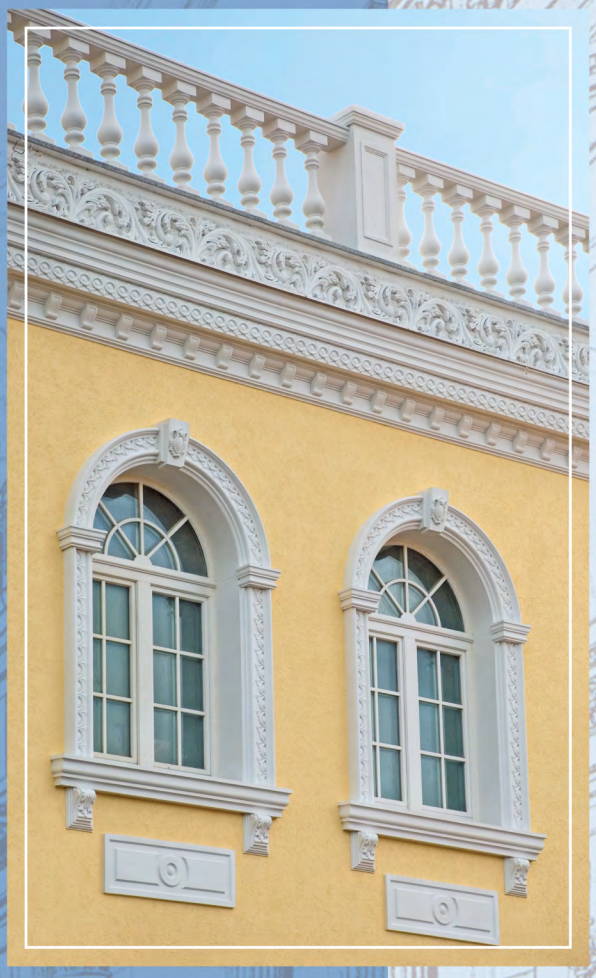



Проекты

Наши изделия обладают характеристиками, максимально подходящими к российскому климату. Материал выдерживает температуру от -60° до +80° С не меняя своих свойств. Благодаря структуре материала - детали не впитывают влагу.









Установка молдингов и карнизов "Modusdecor"

Рекомендации при установке.

1. Стены и потолок, на которые производится монтаж изделий, должны быть сухими и чистыми.
2. Установку деталей необходимо осуществлять на выровненные поверхности.
3. Рассчитывая количество и длину материала, необходимо учитывать потери, возникающие при срезании углов. Также необходимо учесть повторение рисунка при стыковке изделий.
4. Проводить покраску и оклейку обоями стен и потолка после монтажа деталей.
5. Для склейки и монтажа изделий использовать двухкомпонентный полиуретановый конструкционный клей АДВ-11 (90 гр), специально предназначенный для склеивания декоративных изделий из пенополиуретана "Modusdecor". При подготовке клея следуйте инструкции на упаковке.
6. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИТРОГРУНТЫ.





Инструменты: рулетка, малка (угломер), линейка, стусло, ножовка, шлифованный инструмент (наждачная шкурка с зернистостью Р400-Р800), бормашина или напильник, нож, покрасочное оборудование.

Материалы: полиуретановый клей АДВ-11, автомобильная шпатлёвка (к примеру, Mobihel PE kit), грунтовка (грунт для пластика на алкидной основе сильной фиксации, например, TIKKURILA OTEX), краска (акриловая, алкидная, водоэмульсионная, нитрокраска только при предварительном грунтовании), монтажный клей АДВ-11.

Инструкция по монтажу.



1. Рулеткой или лазерным дальномером измерить участок стены, на который будет производиться монтаж декоративного элемента.





2. При помощи малки или электронного угломера измерить угол, который находится в зоне декорируемой поверхности.





3. Набрать из декоративных профилей необходимую длину. Отметить на карнизах места среза для соединения углов.




4. Подготовить двухкомпонентный клей АДВ-11, следуя инструкции на упаковке.



5. Нанести ровным слоем клей АДВ-11 на сечения соединяемых деталей толщиной не более 1 мм. Эту операцию можно проводить одновременно со всеми деталями, набрав необходимую длину.



6. Соединить детали между собой в ровную линию, при необходимости выровнять по линейке или стуслу и зафиксировать струбцинами.



7. До полного затвердевания клея зафиксированные детали не перемещать.



8. Через 30-40 минут, когда клей приобретет свойства "резины", удалить ножом или стамеской лишний клей.



9. По необходимости, после затвердевания клея, выровнять поверхность шпатлёвкой (к примеру Mobihel PE kit).



10. После полного засыхания шпатлёвки, аккуратно, чтобы не повредить рельеф детали, отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой.



11. Отметить на карнизах или молдингах места среза для соединения углов. Используя стусло, сделать нужные срезы для угловых стыков по отметкам.



12. Зачистить поверхность спила наждачной шкуркой. После обработки места спила удалить пыль с поверхности детали.




13. Нанести клей АДВ-11 с обратной стороны изделия на поверхности детали, которые будут соприкасаться со стеной и потолком, по всей длине сопряжения.



14. Приложить деталь к стене и плотно прижать.



15. Зафиксировать деталь гвоздиками или шурупами, как показано на рисунке, чтобы предотвратить её сползание.





16. Состыковать с уже установленным карнизом или молдингом, выдавливая лишний клей из стыка, максимально притягивая изделия друг к другу. Зафиксировать деталь, как описано в пункте 15, чтобы предотвратить её сползание. Для соединения деталей в углах следует применять клей АДВ-11 (90 гр) или акриловый герметик.



17. Удалить до засыхания выступившие излишки клея ветошью. После полного высыхания клея через 24 часа удалить излишки клея, срезав их ножом. По необходимости отшлифуйте поверхность детали мелкозернистой наждачной бумагой.



18. Установленные детали нужно загрунтовать спустя 24 часа после монтажа, предварительно обезжирив поверхность растворителем, не содержащим ацетон. Подготовить поверхность под окрашивание после высыхания грунта, убрав сорность мелкозернистой наждачной бумагой. Покрасить кисточкой или краскопультом рекомендуемыми красками.

Сборка обрамления оконного проёма

Перед установкой декоративных элементов выровнять стену и очистить ее. Осуществлять монтаж на сухую стену.

1. Замерить контур оконного проёма.



2. Подобрать необходимое количество деталей декора.



3. Сборка подоконника.




3.1. Для соединения углов подоконника отметить места спила с учётом ширины окна и оконного обрамления.




3.2. Сделать нужные спилы для угловых стыков по отметкам, используя стусло.



3.3. Зачистить поверхность спила наждачной шкуркой. После обработки удалить пыль со склеиваемой поверхности детали.



3.4. Склеить по местам стыков готовые детали подоконника. (Используйте клей АДВ-11 90 гр. с временем гелеобразования 20 минут).

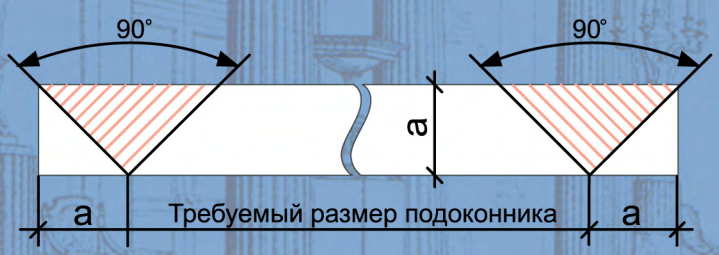





4. Сборка




4.1. Положить радиусную часть сандрика на ровную поверхность и обвести по контуру.

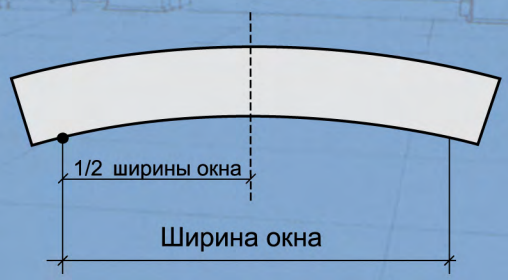

4.2. Провести осевую линию контура сандрика на шаблоне. От неё отложить половину ширины оконного проёма до пересечения с контуром радиусного сандрика. Отметить точку пересечения.

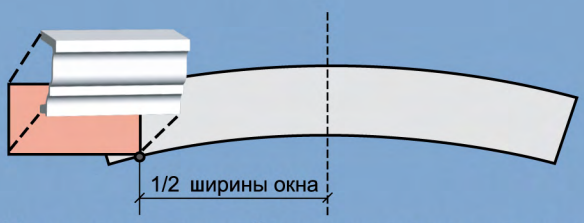

4.3. Угол горизонтальной части сандрика совместить с полученной точкой пересечения и обвести по контуру.

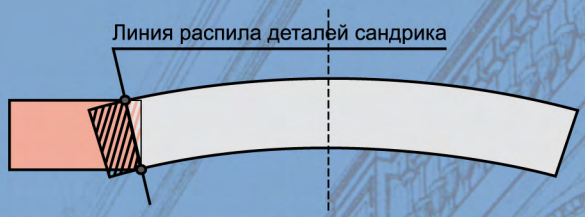


4.4. Соединить линией полученные точки пересечения контуров - это и будет линия распила деталей сандрика при заданной ширине оконного проёма.



4.5. Перенести метки угла распила с шаблона на деталь.




4.6. Распилить горизонтальную и радиусную детали сандрика по разметкам.



4.7. Проверить правильность совмещения углов по шаблону.



4.8. Для соединения углов подоконника отметить места спила с учётом ширины окна и оконного обрамления. (См. пункт инструкции 3.1-3.3.)

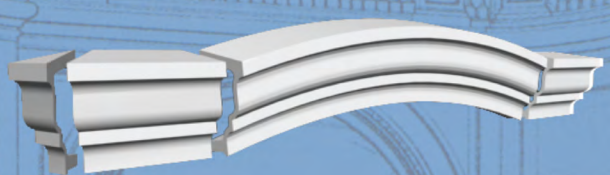

4.9. Собрать все части сандрика. Склеить по местам стыков детали. (Используйте клей АДВ-11 90 гр. с временем гелеобразования 20 минут).

5. Подготовка к установке замкового камня.



5.1. Разметить на сандрике место установки замкового камня.



5.2. Отметить места вырезки посадочных мест.



5.3. Вырезать посадочные места замкового камня по разметке.




5.4. Проверить сопряжение поверхностей после подгонки.

6. Стыковка обналички окна и подоконника.


Профили подоконников имеют уклон по верхней горизонтальной поверхности для ската воды, чтобы получился красивый и ровный стык - надо соблюсти следующие пункты.



6.1. Замерить угол совмещения обналички окна и подоконника.



6.2. Подрезать обналичку окна под угол подоконника.



6.3. Проверить сопряжение поверхностей после подгонки.

Сборка обрамления оконного проёма

7. Монтаж оконного обрамления.



7.1. Собрать и склеить на ровной поверхности все детали, используя клей АДВ-11 (90 гр.). Оставить собранное обрамление окна в этом положении до полного затвердевания клея на 24 часа.



7.2. Разметить места крепления к стене на собранном обрамлении окна и просверлить отверстия под шурупы.



7.3. Приложить собранное обрамление оконного проёма по месту монтажа и через отверстия отметить на стене места для сверления под дюбеля.




7.4. Нанести клей АДВ-11 (120 гр.) по всему периметру без пропусков, что обеспечит надёжную фиксацию на стене и исключит попадание влаги внутрь профиля деталей.



7.5. Приложить обрамление оконного проёма к стене и зафиксировать его шурупами, смазанными клеем АДВ-11.







7.6. После монтажа оконного проёма установить замковый камень и кронштейн по месту на клей, закрепить дополнительно шурупами.



7.7. Зашпатлевать отверстия от шурупов, зачистить поверхность детали мелкозернистой наждачной бумагой.



8. Покраска оконного проёма.

Установленные детали нужно загрунтовать спустя 24 часа после монтажа, предварительно обезжирив поверхность растворителем, не содержащим ацетон. Подготовить поверхность под окрашивание после высыхания грунта, убрав сорность мелкозернистой наждачной бумагой. Покрасить кисточкой или краскопультом рекомендуемыми красками.

Операцию монтажа обрамления оконного проёма обязательно надо завершить максимально за 40 минут, начиная отсчёт от разведения клея.

Партнеры

Декоративные элементы "Modusdecor" можно приобрести:

Екатеринбург
"Гауди салон" - ул. Луначарского, д. 137, офис 1
Тел. (343) 3504672, 3458696
www.gaudisalon.ru
e-mail: salon@dekt.ru

Иркутск
"Строй Арсенал" - ул. Мира, 2а
Тел. (3952) 376 000, 376 111
e-mail: contact@komplektuem.ru , www.komplektuem.ru

Киев
Бутик декора "Ампир" - Украина, Киев, ул. Урловская 16/37
Тел. (+38044) 585 3946. Факс (+38044) 585 3947
e-mail: info@ampir.ua
www.ampir.ua

Краснодар
"Вип Декор"
Тел. (928) 3064287
e-mail: Vipdekor@mail.ru

Красноярск
Салон отделочных материалов "Зодчие"- ул. Юности, д. 39.
Тел. (3912) 646046, 644181. Факс (3912) 624875

Махачкала
Торговый дом "Сабур" - пр. И. Шамиля, д. 146
Тел/факс (8722) 620384, 89633747000
e-mail: tdsabur@gmail.ru
www.td-sabur.ru

Минск
"Интерьерстрой"
Офис: ул. Лещинского, 8, корп. 5. Салон: ул. Лещинского, 55, оф.4
Тел/факс (+37517) 2594948, 2583334
e-mail: art@sml.by
www.interierstroy.com

Москва
"Центр фасадного декора "Модус" - Калужское шоссе 1-ый км,
ТЦ "Всё для дома", 3 эт, оф. №1. Тел. (495) 972 94 11
e-mail: mail@cfdmodus.ru, сайт: www.cfdmodus.ru

"Декор-Онлайн" - м. Парк Культуры, Кропоткинский пер, д. 4, стр. 2, оф. 301
Тел. (495) 5448866, 6466446. Факс (495) 2466559
м. Войковская, Старопетровский пр-д, д.1, оф. 204
Тел. (495) 6466440. Факс (495) 4500300
www.decor-online.ru, www.decoronline.ru

"Инфорком 21" - Москва, ул. Введенского, д. 1, стр. 1.
Тел. (495) 7821785. Факс (495) 7821789

Набережные Челны
"Универсальный салон искусства" - ул. Центральная, 83, 2 эт., ул. Центральная, 85а
Тел/факс (8552) 705135
e-mail: un.salon@mail.ru

Партнеры

Нижний Новгород
Салон "ИнтерСтрой" - ул. Короленко д. 27, оф. 102.
Тел. (831) 4141230. Факс (831) 2780314
e-mail: salon@decor360.ru, interstroy@sandy.ru, www.decor360.ru
Салон "Decor360" - Мещерский б-р, д. 7, корпус 2.
Тел/факс (831) 2437954, 4137428

Новосибирск
Центр интерьерной моды "Ампир" - ул. Горького, 42
Тел. (383) 223 30 03, 223 48 03
e-mail: styledecor@mail.ru, www.styledecor.su

Оренбург
Салон элитных отделочных материалов "Каспер" - пр. Гагарина, 54/1
Тел/факс (3532) 329996, 329703
e-mail: kasperoren@mail.ru
Салон "Паркет Сити" - ул.Восточная, 42/5.
Тел/факс (3532) 992099
e-mail: Parket-city@mail.ru

Пермь
"Стройинтер" - ул. Ленина, 15
Тел. (342) 2108912, 2190570, 2190571
e-mail: stroyinter-p@ya.ru, www.stroyinter.ru

Санкт-Петербург
ТЦ "Сампсониевский" - Большой Сампсониевский пр., д. 32, 2-й этаж,
секции №253 и №260А
Тел/факс (812) 324-11-52, 324-86-81
Строймаркет "Василеостровский" - ул. Железноводская, д. 3, 2-й этаж, секция №118
Тел/факс (812) 703-13-29

Сочи
Декор-центр "Zebra" - ул. Горького, 72.
Тел. (8622) 617180
e-mail: zebra@sochi.ru

Ставрополь
Салон "Детали" - ул. Доваторцев, 45а.
Тел. (8652) 741460
e-mail: decor-m@yandex.ru

Тольятти
Салон "Империя декора" - ТЦ "Арбуз", ул. Коммунальная 32.
Тел/факс (8482) 570307
e-mail: imperiadecora@rambler.ru

Уфа
"Розет" - ул.Кирова, 34.
Тел. (347) 2768513, 2768163. Факс (347) 2912124
www.rozet-ufa.ru

Чебоксары
Салон "Монмартр" - ул. Эльменя, 7, строймаркет "Самоделкин".
Тел. (8352) 340176
e-mail: samodelkin@mail.ru, www.sdel.ru

Для заметок



www.modusdecor.ru
445035 г.Тольятти Самарской области, ул.Индустриальная, 3в
Для корреспонденции : 445054 г.Тольятти Самарской области, а/я 4332
Тел.: (8482) 72-73-09, 29-64-22 Факс (8482) 72-73-08 E-mail: info@modusdecor.ru
Отдел продаж : Тел. : (8482) 20-86-96, 20-84-65 Факс : (8482) 25-11-52